




Nicht genutztes Flachdach, Leichter Oberflächenschutz - Band REFLEX

Flachdach RS 6.2.1 SELF

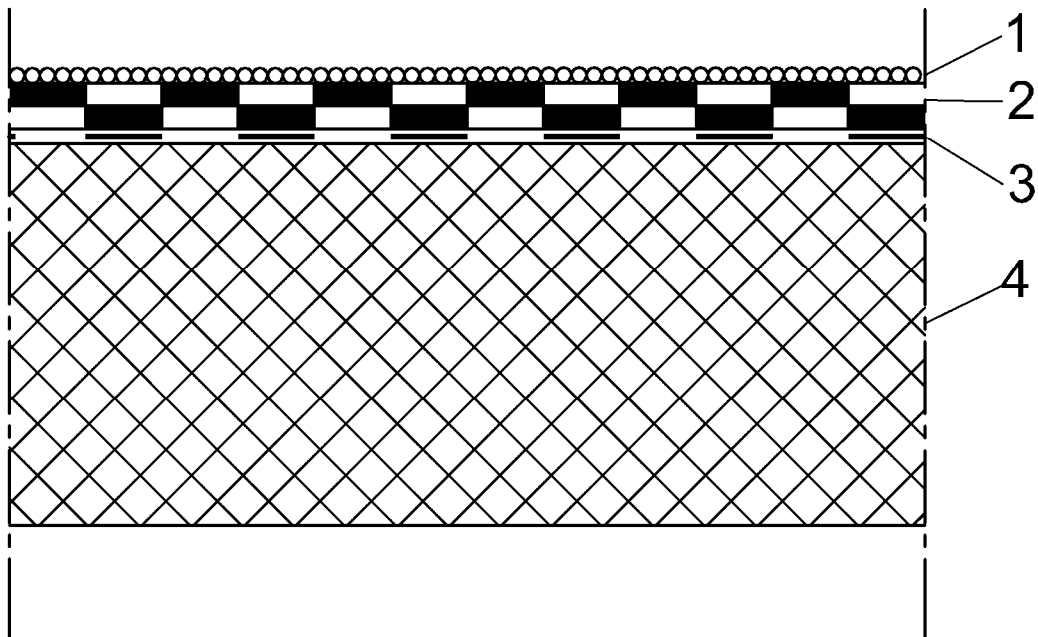

1. **IZOELAST REFLEX P5**, Schweißbahn (PYE), vollflächig Flammverfahren (verschweißt) mit unterer Bahn, nach EN 13707 – leichter Oberflächenschutz
2. **IZOSELF P3**, Kaltselbstklebende Elastomerbitumenbahn, nach EN 13707 – Unter und Zwischenlagen
3. **IBITOL**, Voranstrich
4. Betonkonstruktion