


## Befahrbares Flachdach mit expandiertem Polystyren (EPS)

Flachdach RS 6.3.14 SBS

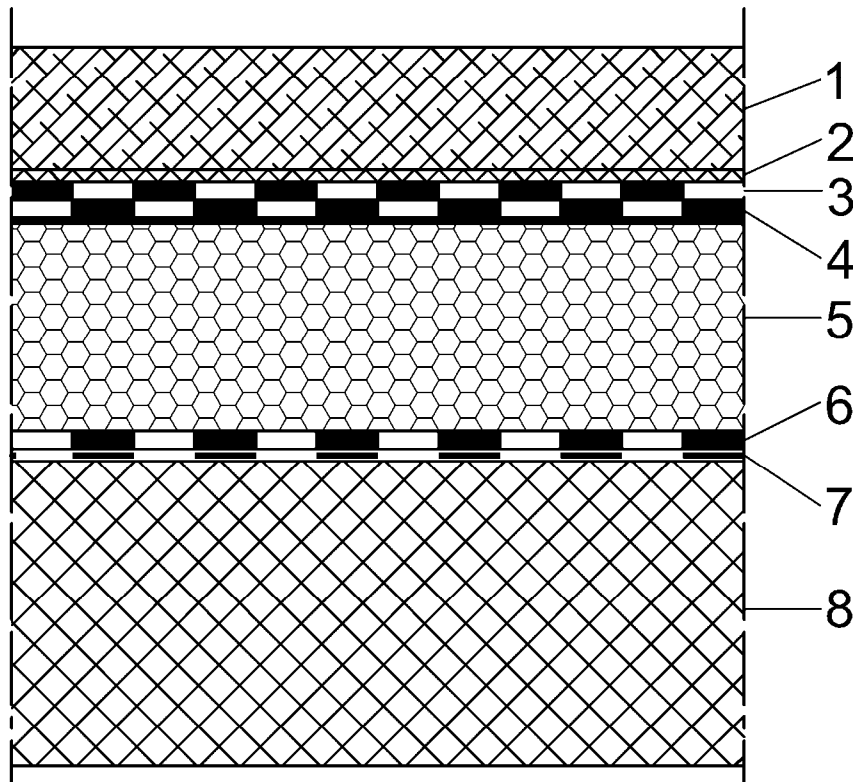

1. Befahrbares Betonschutzschicht
2. Drainage und Trennsicht
3. **IZOELAST P5 plus**, Schweißbahn (PYE) vollflächig Flammverfahren (verschweißt) mit unterer Bahn, nach EN 13707 – Bahnen für unter schwerem Oberflächenschutz
4. **IZOELAST T4** oder **IZOELAST T4 plus**, Bitumenschweißbahn (PYE), Punkt - oder unterbrochen streifenweise aufgeklebt, nach EN 13707 – Unter und Zwischenlagen
5. **STIROTEKT L1 (FRAGMAT EPS 200**, nach EN 13163, einseitig Kaschierung mit Dachpappe)\*
6. **BITALBIT AL V4** oder **BITALBIT SELF**, Dampfsperreband, nach EN 13970
7. **IBITOL**, Voranstrich
8. Betonkonstruktion

\* oder kaschierte Polystyrolplatte **STIROTEKT (FRAGMAT EPS 100** einseitig kaschiert mit Bitumenbahn **IZOELAST P3**) und Kombination mit **IZOELAST P5 plus**