


Befahrbares Flachdach mit expandiertem Polystyren (EPS)

Flachdach RS 6.3.14 SELF

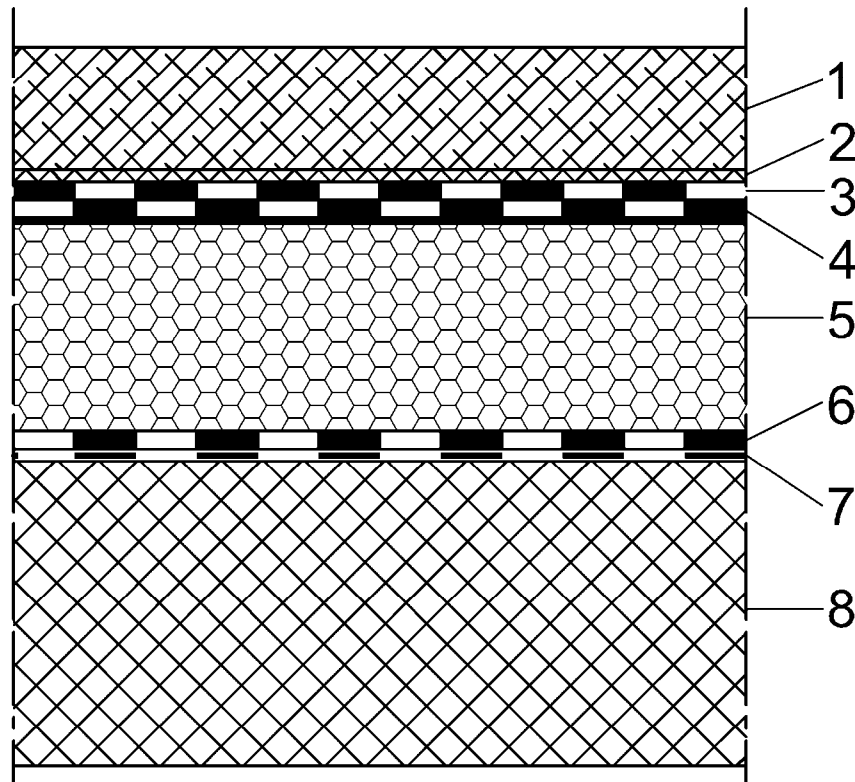

1. Befahrbares Betonschutzschicht
2. Drainage und Trennsicht
3. **IZOELEAST P5 plus**, Schweißbahn (PYE) vollflächig Flammverfahren (verschweißt) mit unterer Bahn, nach EN 13707 – Bahnen für unter schwerem Oberflächenschutz
4. **IZOSELF P3**, Kaltselfklebende Elastomerbitumenbahn, nach EN 13707 – Unter und Zwischenlagen
5. **FRAGMAT EPS 200**, Wärmedämmstoffe; expandierte Polystyren, nach EN 13163
6. **BITALBIT SELF**, Kaltselfklebende Polymerbitumenbahn angeklebt zu unterer Bahn, nach EN 13970
7. **IBITOL**, Voranstrich
8. Betonkonstruktion