


# Befahrbares Umkehrdach mit extrudiertes Polystyren (XPS)

Flachdach RS 6.3.15 SBS

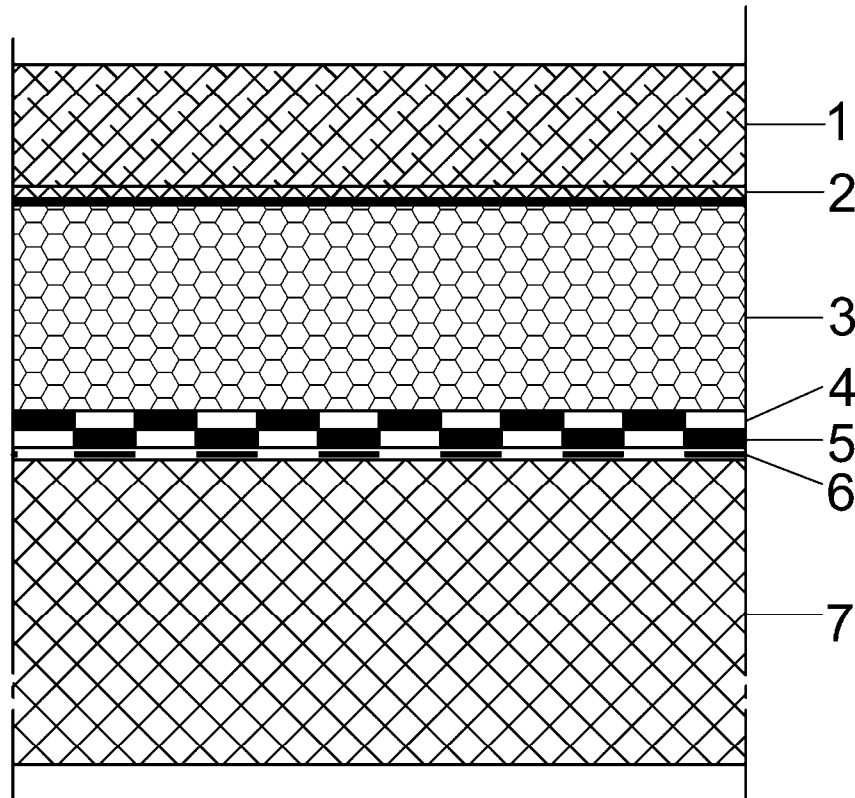

1. Befahrbares Betonschutzschicht
2. Drainage und Trennsicht ( Polyestervlies > 200 g/m<sup>2</sup>)
3. Extrudiertes Polystyren Hartschaumplatten XPS
4. **IZOELAST P4 plus** oder **IZOELAST P5 plus**, Schweißbahn (PYE) vollflächig  
Flammverfahren (verschweißt) mit unterer Bahn, nach EN 13707 – Bahnen für unter schwerem  
Oberflächenschutz
5. **IZOELAST T4** oder **IZOELAST T4 plus** - (PYP), Punkt oder unterbrochen streifenweise  
aufgeklebt, nach EN 13707 – Unter und Zwischenlagen
6. **IBITOL**, Voranstrich
7. Betonkonstruktion