


# Befahrbares Umkehrdach mit extrudiertes Polystyren (XPS)

Flachdach RS 6.3.15 SELF

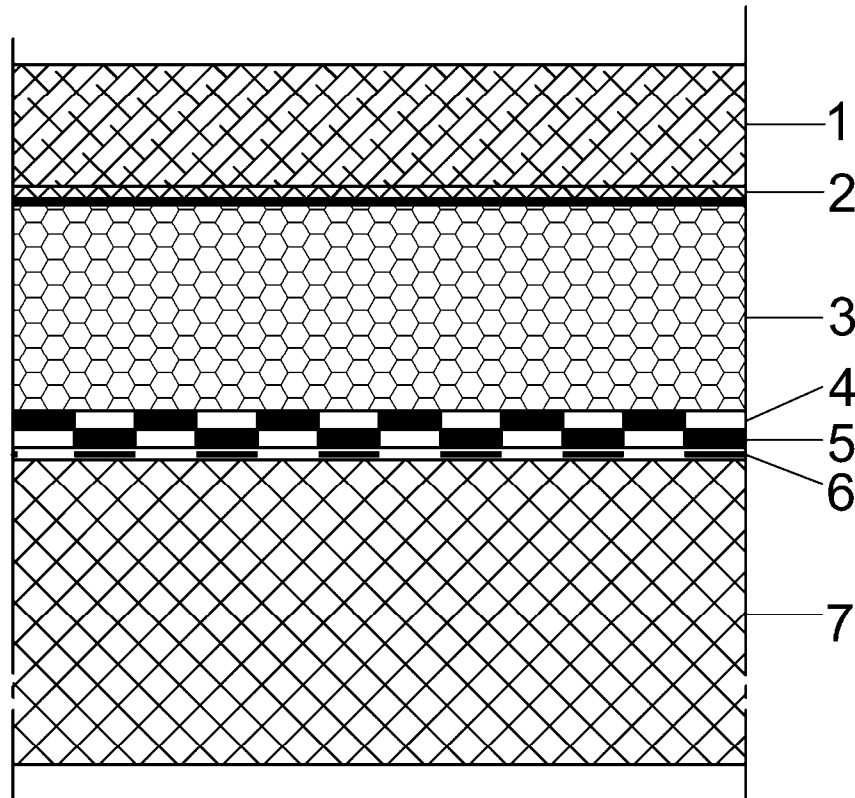

1. Befahrbares Betonschutzschicht
2. Drainage und Trennsicht ( Polyestervlies > 200 g/m<sup>2</sup>)
3. Extrudiertes Polystyren Hartschaumplatten XPS
4. **IZOELAST P5 plus**, Schweißbahn (PYP) vollflächig Flammverfahren (verschweißt) mit unterer Bahn, nach EN 13707 – Bahnen für unter schwerem Oberflächenschutz
5. **IZOSELF P3**, Kaltselfklebende Elastomerbitumenbahn, nach EN 13707 – Unter und Zwischenlagen
6. **IBITOL**, Voranstrich
7. Betonkonstruktion