




## Nicht genutztes Flachdach, leichter Oberflächenschutz (mit REFLEX Band)

Flachdach RS 6.3.1 SBS

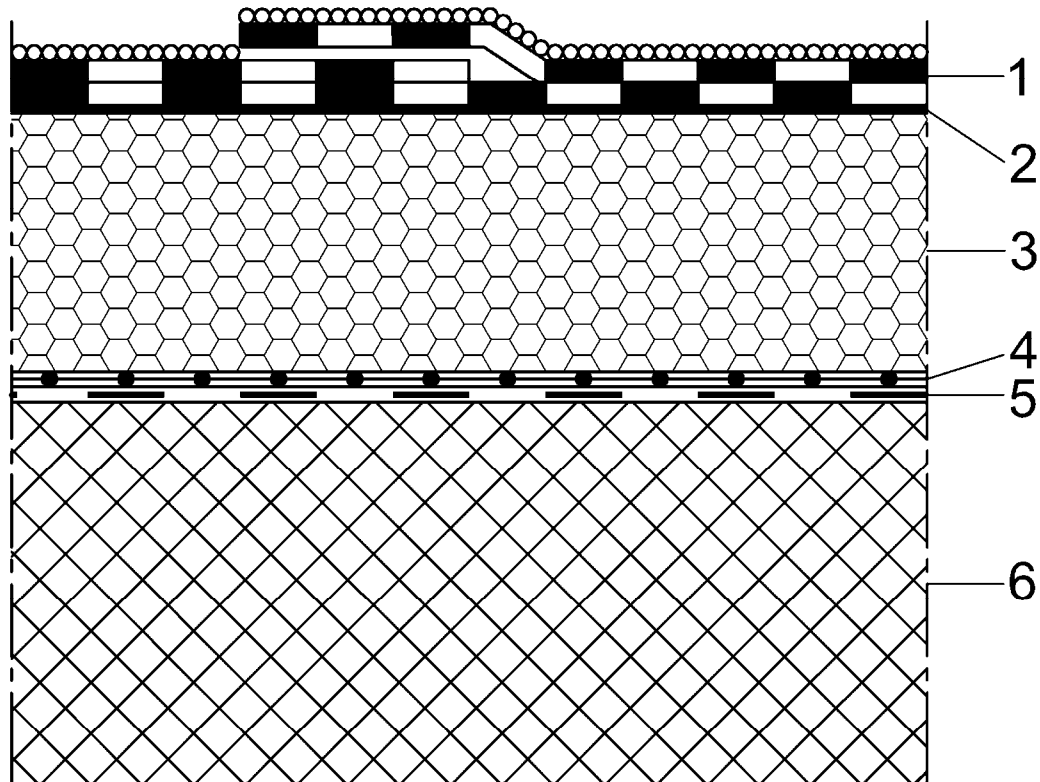

1. **IZOELAST REFLEX P4** oder **IZOELAST REFLEX P5**, Schweißbahn (PYE) vollflächig Flammverfahren (verschweißt) mit unterer Bahn, nach EN 13707 – leichter Oberflächenschutz
2. **IZOELAST T4** oder **IZOELAST T4 plus** - PYE, Punkt - oder unterbrochen streifenweise aufgeklebt, nach EN 13707 – Unter und Zwischenlagen
3. **STIROTEKT L1 (FRAGMAT EPS 100)**, nach EN 13163, einseitig Kaschierung mit Dachpappe)\*
4. **BITALBIT AL V4** oder **BITALBIT SELF**, Dampfsperreband, nach EN 13970
5. **IBITOL**, Voranstrich
6. Betonkonstruktion

\* oder kaschierte Polystyrolplatte **STIROTEKT (FRAGMAT EPS 100)** einseitig kaschiert mit Bitumenbahn **IZOELAST P3**) und Kombination mit **IZOELAST P5 plus**