




Nicht genutztes Flachdach, leichter Oberflächenschutz (mit REFLEX Band)

Flachdach RS 6.3.1 SELF

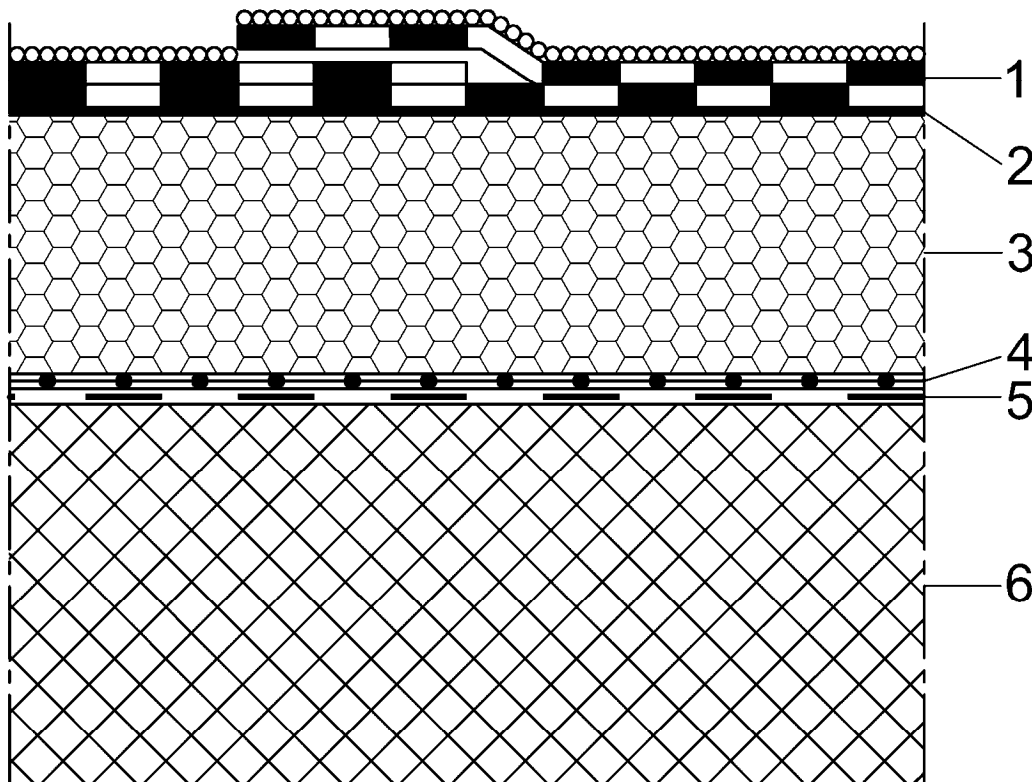

1. **IZOELAST REFLEX T5** oder **IZOELAST REFLEX P5**, Schweißbahn (PYE) vollflächig Flammverfahren (verschweißt) mit unterer Bahn, nach EN 13707 – leichter Oberflächenschutz
2. **IZOSELF P3**, Kaltselfklebende Elastomerbitumenbahn, nach EN 13707 – Unter und Zwischenlagen
3. **FRAGMAT EPS 100**, Wärmedämmstoffe; expandierte Polystyren, nach EN 13163
4. **BITALBIT SELF**, Dampfsperre, Kaltselfklebende, Dampfsperreband, nach EN 13970
5. **IBITOL**, Voranstrich
6. Betonkonstruktion