


FRAGMAT Nicht genutztes Flachdach, schwerer Oberflächenschutz durch Kies

Flachdach RS 6.3.2 SELF

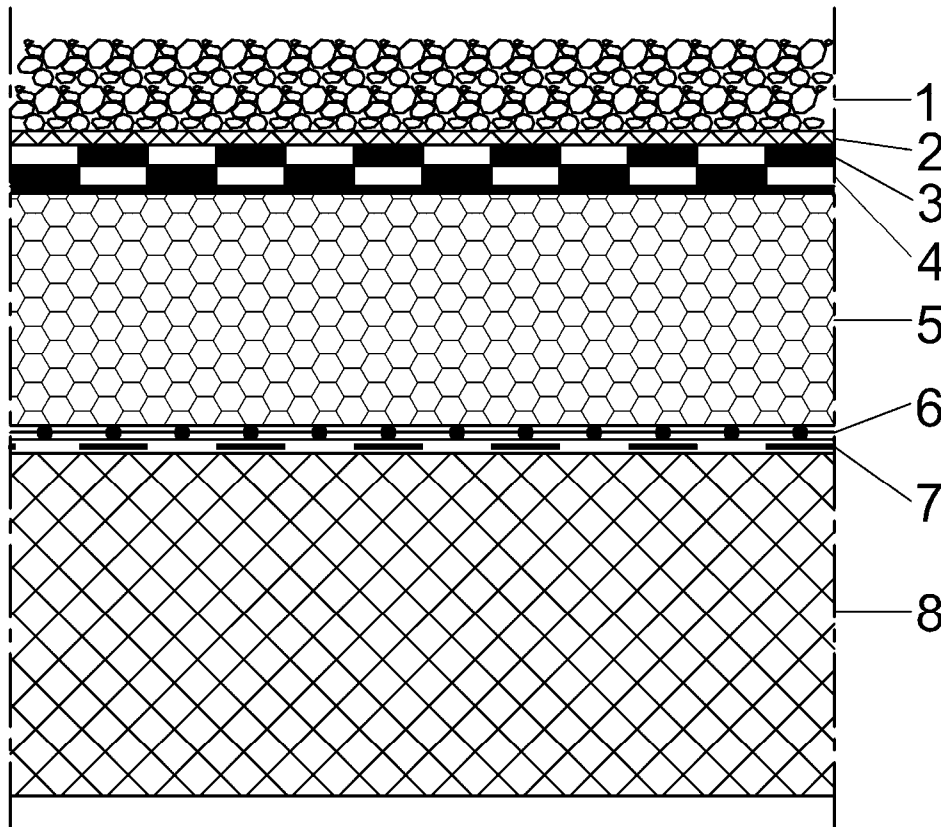

1. Kies mit Körnung 16/32 mm und min 5 cm dick
2. Tränschicht (PE Folie oder Polyestervlies, 200 g/m²)
3. **IZOELAST P5**, Schweißbahn (PYE) vollflächig Flammverfahren (verschweißt) mit unterer Bahn, nach EN 13707 – Bahnen für unter schwerem Oberflächenschutz
4. **IZOSELF P3**, Kaltselfstklebende Elastomerbitumenbahn, nach EN 13707 – Unter und Zwischenlagen
5. **FRAGMAT EPS 100**, Wärmedämmstoffe; expandierte Polystyren, nach EN 13163
6. **BITALBIT SELF**, Dampfsperre, Kaltselfstklebende, nach EN 13970
7. **IBITOL**, Voranstrich
8. Betonkonstruktion