




Nicht genutztes Industrieflachdach auf Stahltrapezprofilen

Flachdach RS 6.3.3 SELF

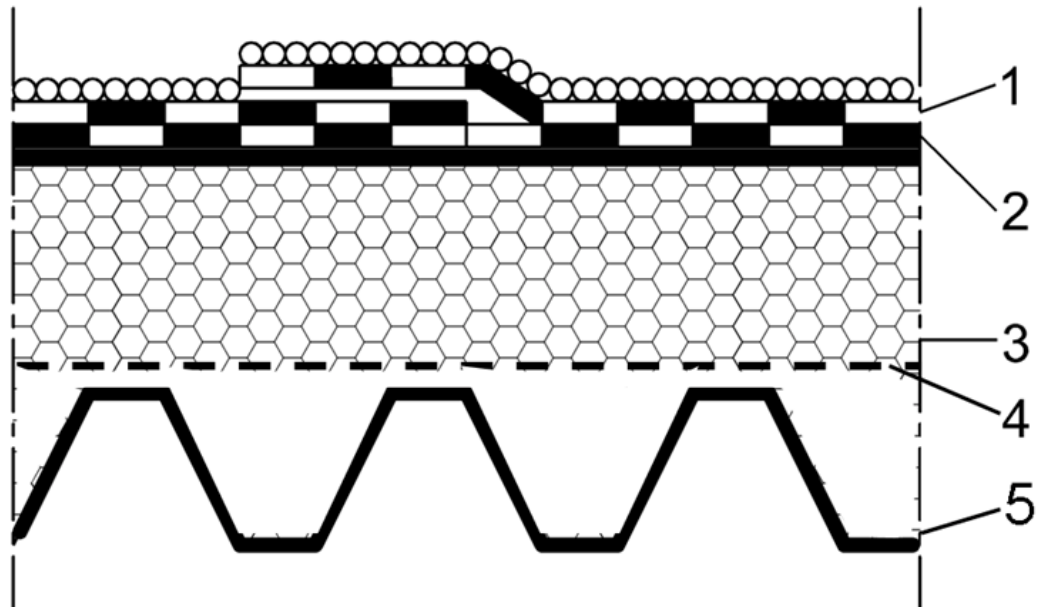

1. **IZOELAST REFLEX P5**, Schweißbahn (PYE) vollflächig Flammverfahren (verschweißt) mit unterer Bahn, nach EN 13707 – leichter Oberflächenschutz
2. **IZOSELF P3**, Kaltselfklebende Elastomerbitumenbahn, nach EN 13707 – Unter und Zwischenlagen
3. **FRAGMAT EPS 100**, Wärmedämmstoffe; expandierte Polystyren, nach EN 13163
4. **IZOSELF AL PLUS**, Dampfsperre, Kaltselfklebende, nach EN 13970
5. Profilblech