


FRAGMAT Genutztes Flachdach, Plattenbelag in Kiesbett

Flachdach RS 6.3.4 SELF

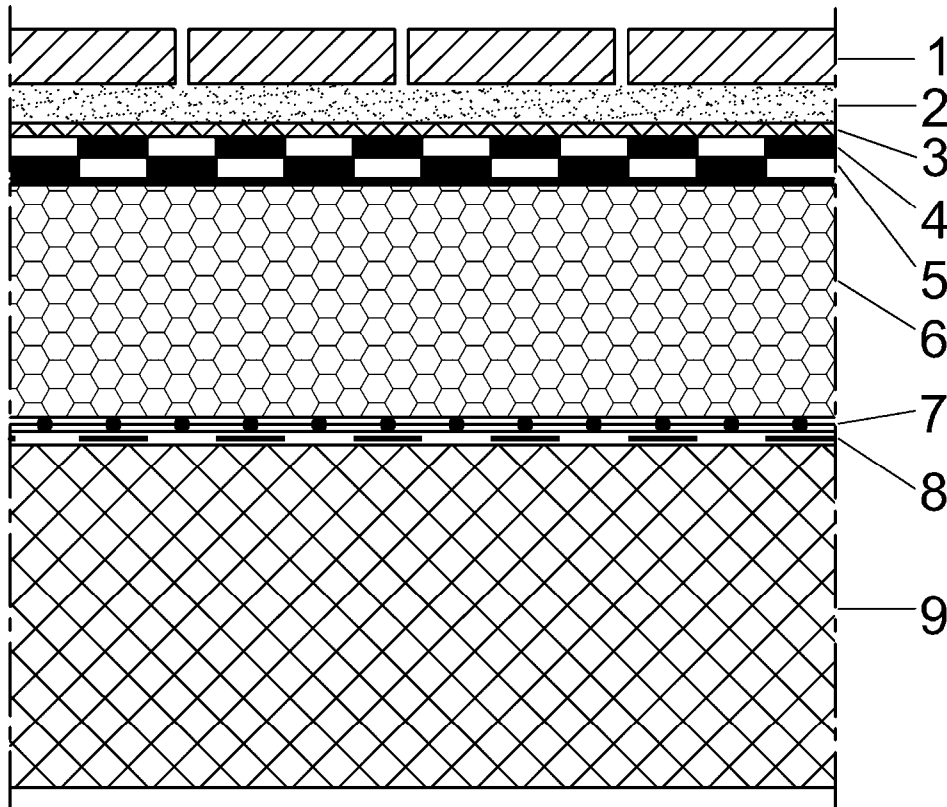

1. Betonfertigplatten
2. Splitt mit Körnung 4/8 mm und min. 30mm dick
3. Tränschicht (PE Folie oder Polyestervlies, 200 g/m²)
4. **IZOELAST P5 plus**, Schweißbahn (PYE) vollflächig Flammverfahren (verschweißt) mit unterer Bahn, nach EN 13707 – Bahnen für unter schwerem Oberflächenschutz
5. **IZOSELF P3**, Kaltselfstklebende Elastomerbitumenbahn, nach EN 13707 – Unter und Zwischenlagen
6. **FRAGMAT EPS 100**, Wärmedämmstoffe; expandierte Polystyren, nach EN 13163
7. **BITALBIT SELF**, Dampfsperre, Kaltselfstklebende, nach EN 13970
8. **IBITOL**, Voranstrich
9. Betonkonstruktion