




## Genutztes Flachdach, Betonplatten auf Stelzlageren

Flachdach RS 6.3.5 SBS

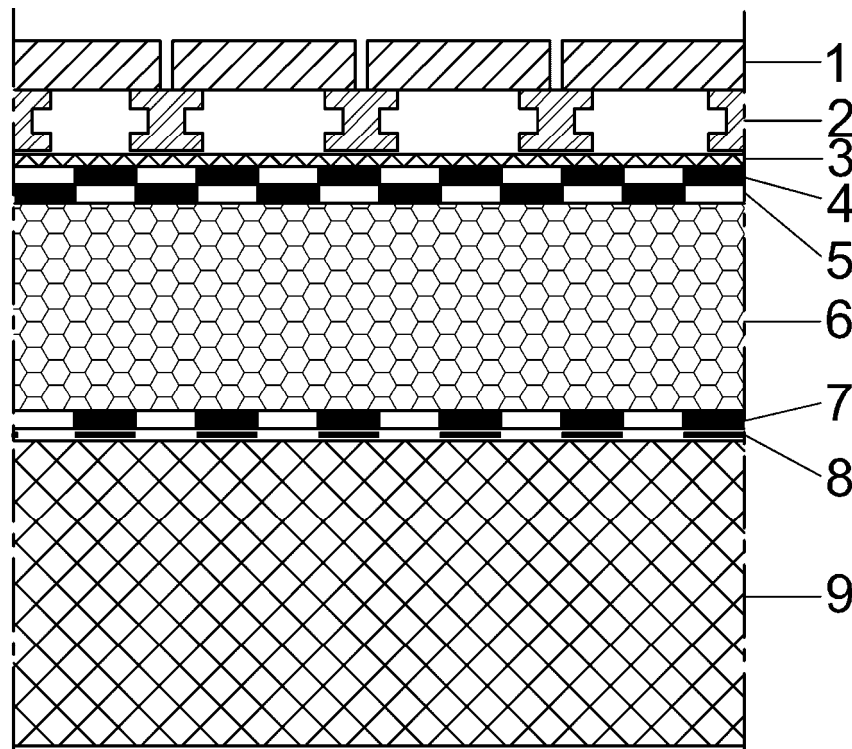

1. Betonfertigplatten
2. Distanzhalter
3. Tränschicht (PE Folie oder Polyestervlies, 200 g/m<sup>2</sup>)
4. **IZOELAST P4 plus** oder **IZOELAST P5 plus**, Schweißbahn (PYE) vollflächig Flammverfahren (verschweißt) mit unterer Bahn, nach EN 13707 – Bahnen für unter schwerem Oberflächenschutz
5. **IZOELAST T4** oder **IZOELAST T4 plus**, Schweißbahn (PYE) Punkt - oder unterbrochen streifenweise aufgeklebt, nach EN 13707 – Unter und Zwischenlagen \*
6. **STIROTEKT L1** (**FRAGMAT EPS 100**, nach EN 13163, einsaitig Kaschierung mit Dachpappe) \*
7. **BITALBIT AL V4** oder **BITALBIT SELF**, Dampfsperreband, nach EN 13970
8. **IBITOL**, Voranstrich
9. Betonkonstruktion

\* oder kaschierte Polystyrolplatte **STIROTEKT** (**FRAGMAT EPS 100** einseitig kaschiert mit Bitumenbahn **IZOELAST P3**) und Kombination mit **IZOELAST P5 plus**