


Umkehrdach, Schwerer Oberflächenschutz mit Kies

Flachdach RS 6.3.8 SBS

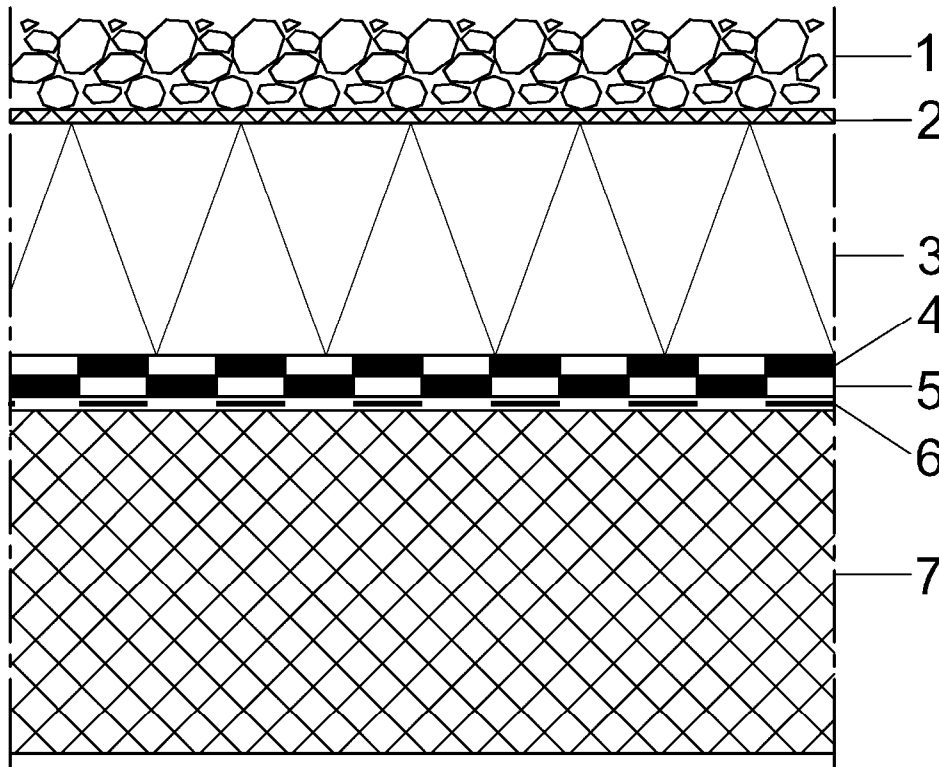

1. Kies mit Körnung 16/32 mm und min 5 cm dick
2. Filter und Trennsicht (Polyestervlies > 200 g/m²)
3. **TERMODUR ROOF** oder extrudiertes Polystyren Hartschaumplatten, nach EN 13163, nach EN 13163, Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte
4. **IZOELAST P4 plus** oder **IZOELAST P5 plus**, Schweißbahn (PYE) vollflächig Flammverfahren (verschweißt) mit unterer Bahn, nach EN 13707 – Bahnen für unter schwerem Oberflächenschutz
9. **IZOELAST T4** oder **IZOELAST T4 plus** - (PYE), Punkt - oder unterbrochen streifenweise aufgeklebt, nach EN 13707 – Unter und Zwischenlagen
5. **IBITOL**, Voranstrich
6. Betonkonstruktion