


Umkehrdach, Plattenbelag in
Kiesbett

Flachdach RS 6.3.9 SELF

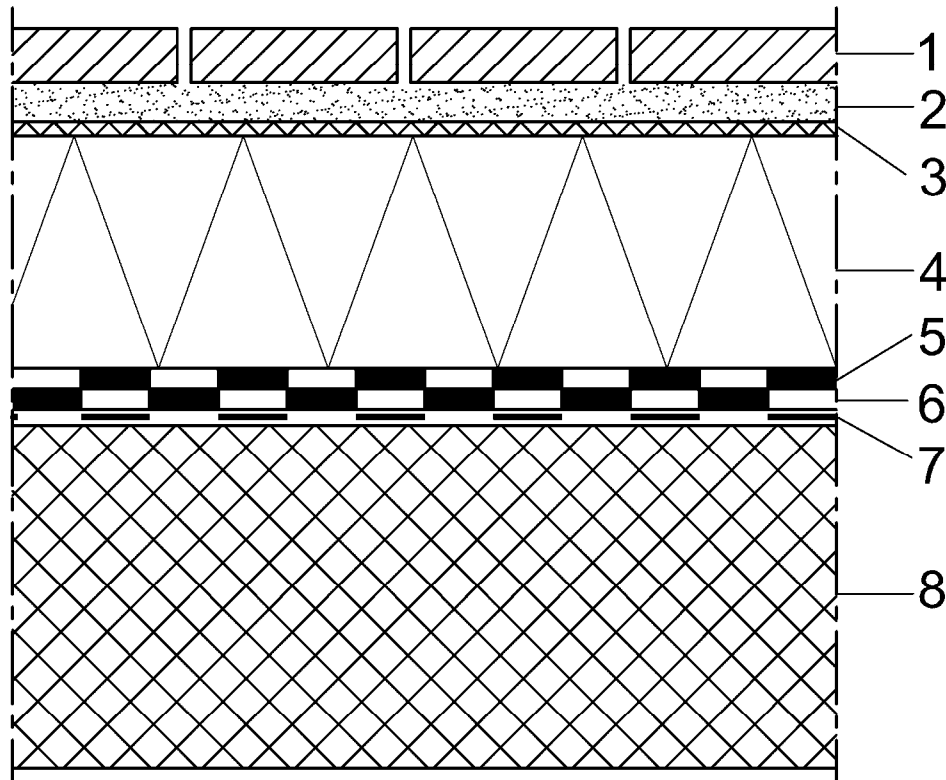

1. Betonfertigplatten
2. Splitt mit Körnung 4/8 mm und min. 30mm dick
3. Filter und Trennsicht (Polyestervlies > 200 g/m²)
4. **TERMODUR ROOF** oder extrudiertes Polystyren Hartschaumplatten, nach EN 13163, nach EN 13163, Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts - und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte
5. **IZOELAST P5 plus**, Schweißbahn (PYE) vollflächig Flammverfahren (verschweißt) mit unterer Bahn, nach EN 13707 – Bahnen für unter schwerem Oberflächenschutz
6. **IZOSELF P3**, Kaltselfklebende Elastomerbitumenbahn, nach EN 13707 – Unter und Zwischenlagen
7. **IBITOL**, Voranstrich
8. Betonkonstruktion