


Hidroizolacija vkopanih objektov proti talni vodi - pritisk do 100 mm

Hidroizolacija HI 6.1.2 APP

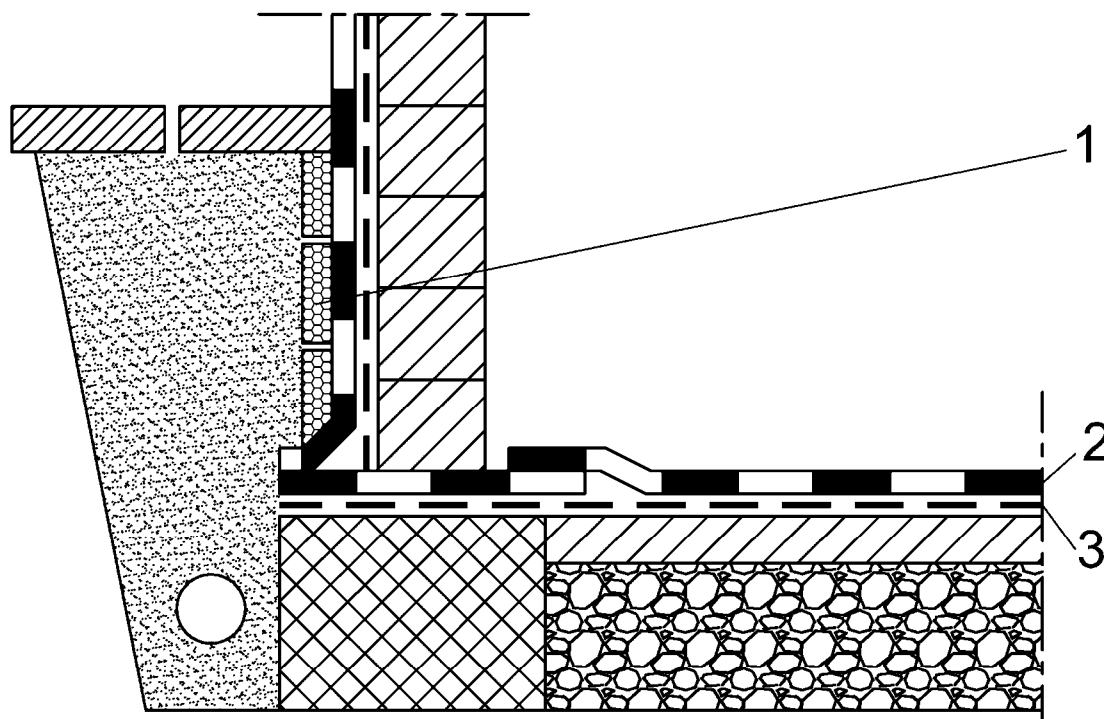

1. **TERMODUR** toplotna izolacija in zaščita hidroizolacije, v skladu s SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC
2. **IZOTEKT T4 PLUS** ali **IZOTEKT P4 PLUS**, bitumenski varilni trak *, v skladu s SIST EN 13969 tip T in SIST 1031
3. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz

* v primeru večjih pričakovanih obremenitev v dveh slojih