


Hidroizolacija vkopanih objektov proti talni vodi - pritisk do 100 mm

Hidroizolacija HI 6.1.2 SELF

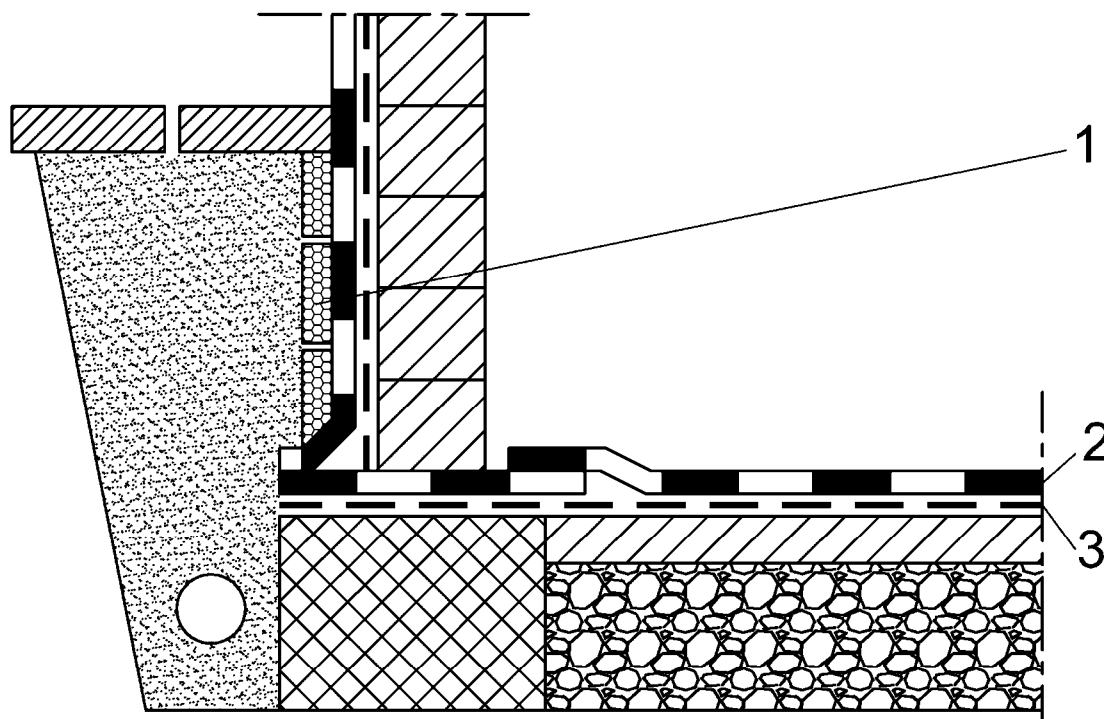

1. **TERMODUR** toplotna izolacija in zaščita hidroizolacije, v skladu s SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC
2. **IZOSELF P3** ali **IZOSELF T3**, bitumenski varilni trak *, v skladu s SIST EN 13969 tip T in SIST 1031, v področju cokla (podzidka) min. 30 cm nad terenom
3. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz

* v primeru večjih pričakovanih obremenitev v dveh slojih