


Hidroizolacija vkopanih objektov proti talni vodi pod pritiski - do 4m

Hidroizolacija HI 6.1.3

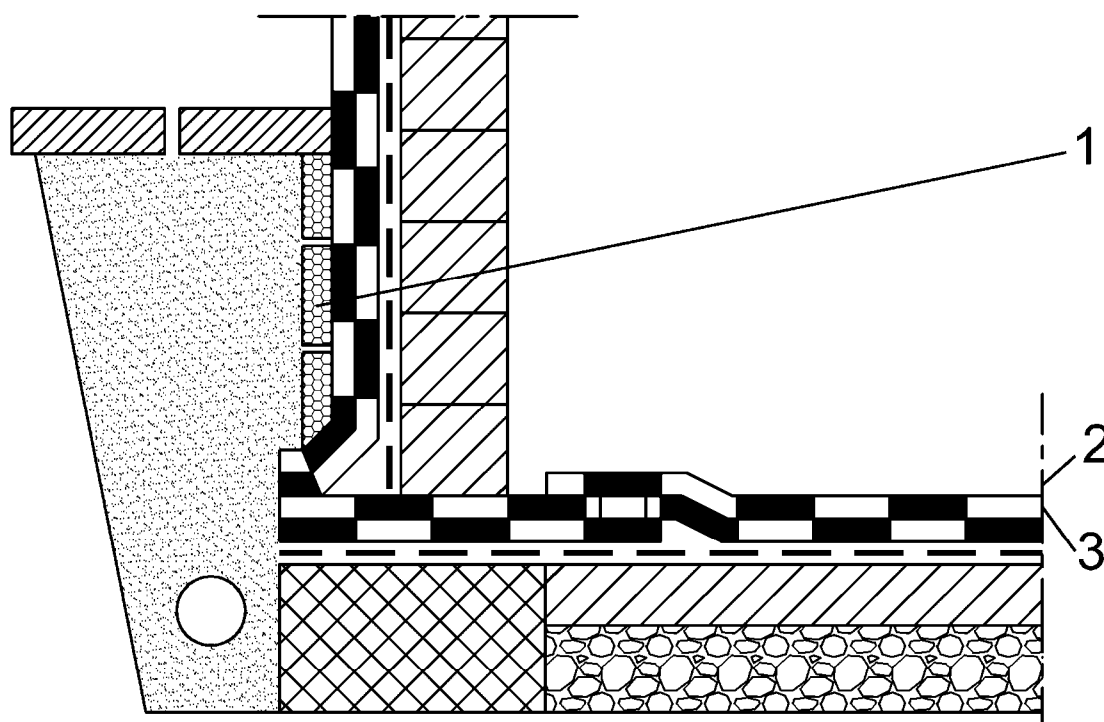

1. **TERMODUR** toplotna izolacija in zaščita hidroizolacije, v skladu s SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC
2. **IZOTEKT T4 PLUS** ali **IZOTEKT P4 PLUS** v dveh slojih, bitumenski varilni trak, v skladu s SIST EN 13969 tip T in SIST 1031, v področju cokla (podzidka) min. 30 cm nad terenom
3. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz