


## Hidroizolacija vkopanih objektov proti talni vodi pod pritiski - pritisk nad 9m

Hidroizolacija HI 6.1.5

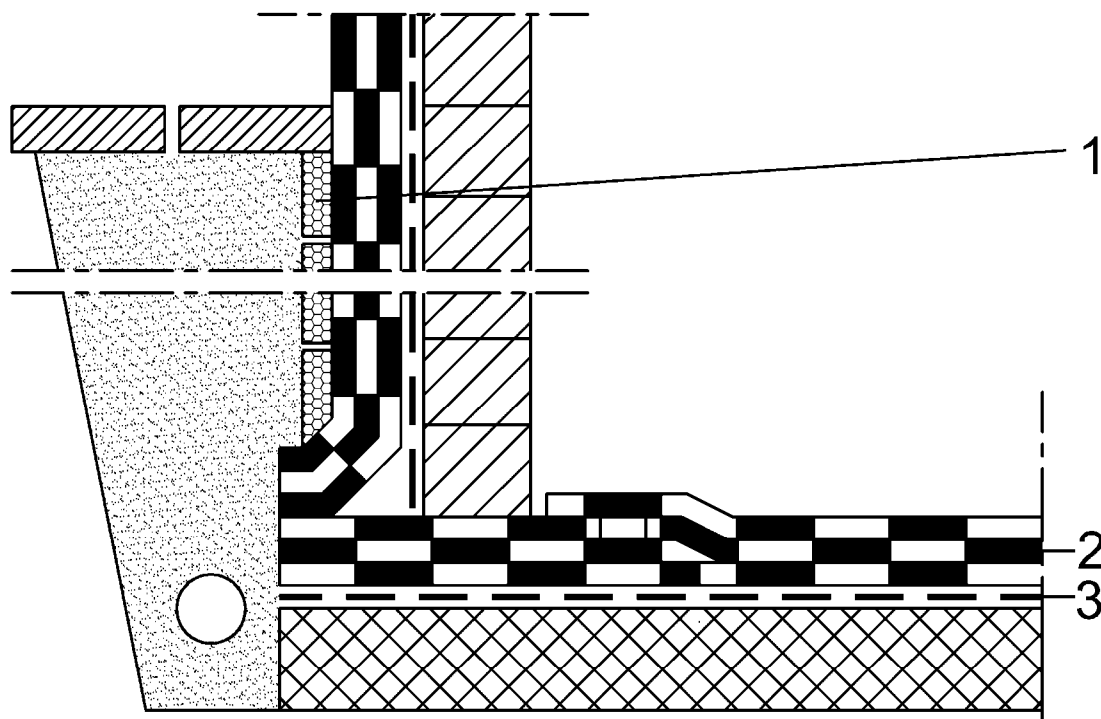

1. **TERMODUR** toplotna izolacija in zaščita hidroizolacije, v skladu s SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC
2. **BITALBIT AL V4**, v skladu s SIST EN 13969 tip A in SIST 1031
3. **IZOTEKT T4 PLUS** ali **IZOTEKT P4 PLUS** v dveh slojih, v skladu s SIST EN 13969 tip T in SIST 1031, v področju cokla (podzidka) min. 30 cm nad terenom
4. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz

\* tudi zaščita pred prodiranjem radioaktivnega plina (radon)