


Nepohodna ravna streha, zaščita z nasutjem prodca

Ravna streha RS 6.2.2 SBS

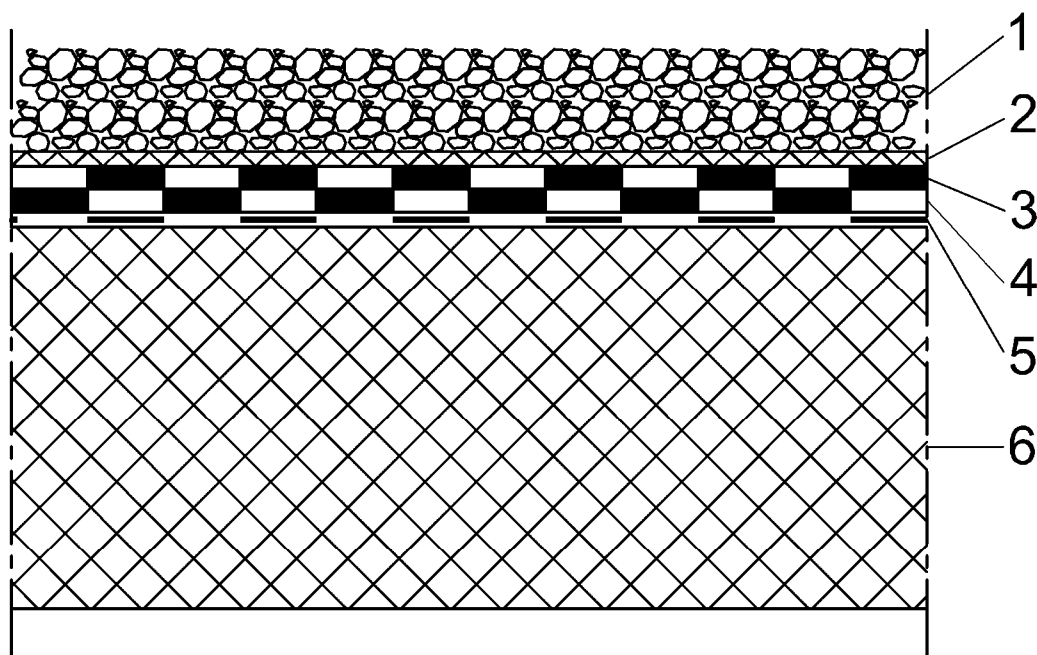

1. Prodec frakcije 16 do 32 mm, minimalne debeline 5 cm
2. Ločilni sloj (PE folija ali poliestrski filc 200 g/m²)
3. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST P5 PLUS**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
4. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST T4 PLUS**, delno (točkovno) privarjen na podlago, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
5. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
6. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)