


Pohodna ravna streha, betonske plošče položene v pesek

Ravna streha RS 6.2.3 SBS

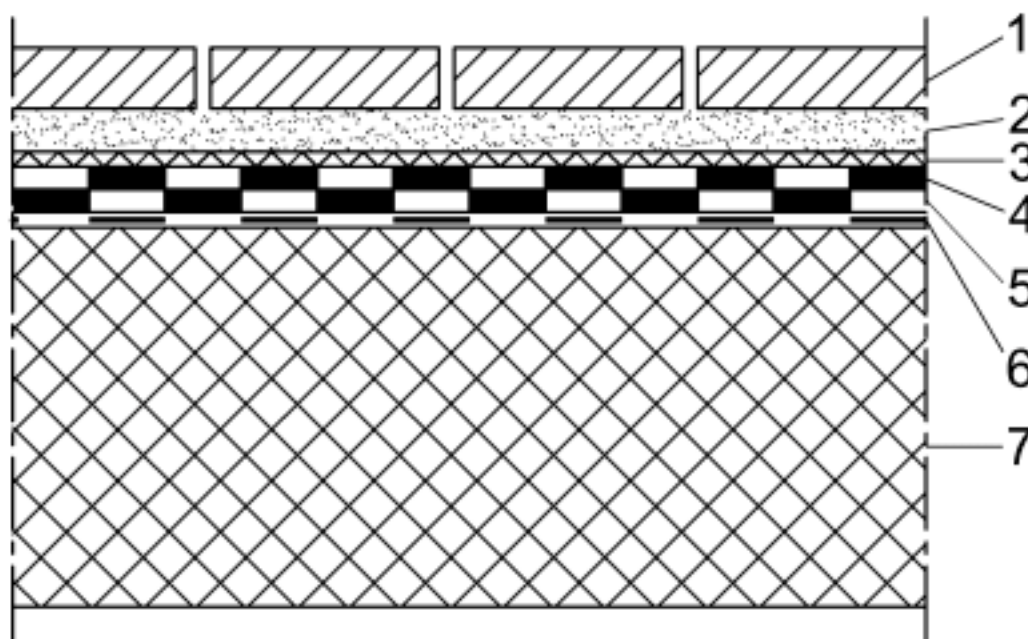

1. Betonske plošče
2. Pesek frakcije 4 do 8 mm, minimalne debeline 3 cm
3. Ločilni sloj (PE folija ali poliestrski filc 200 g/m²)
4. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST P5 PLUS**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
5. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST T4 PLUS**, delno (točkovno) privarjen na podlago, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
6. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
7. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)