


Ozelenjena ravna streha, intenzivna ozelenitev

Ravna streha RS 6.2.6 SBS

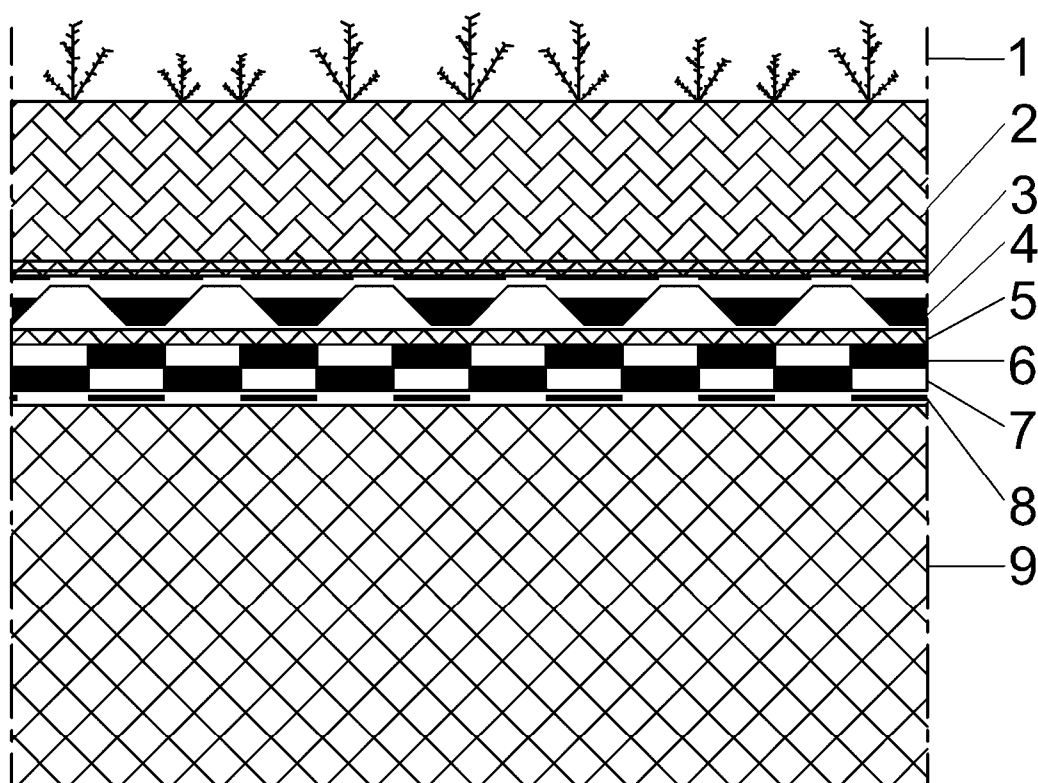

1. Ozelenitev (sedum)
2. Substrat za intenzivno ozelenitev (debeline 25 do 35 cm)
3. Filtrski sloj (poliestrski filc 500 g/m²)
4. Vodo zadrževalni in drenažni sloj
5. Ločilni sloj v dveh slojih (PE folija ali poliestrski filc 200g/m²)
6. **IZOELAST P5 FLL PLUS**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, tudi protikoreninska zaščita, v skladu s SIST EN 13707 – za ozelenjene strehe in SIST 1031
7. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST T4 PLUS**, delno (točkovno) privarjen na podlago, v skladu s SIST EN 13707 tip T in SIST 1031
8. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
9. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)