


Obrnjena ravna streha, keramični tlak na cementnem estrihu

Ravna streha RS 6.3.10 SBS

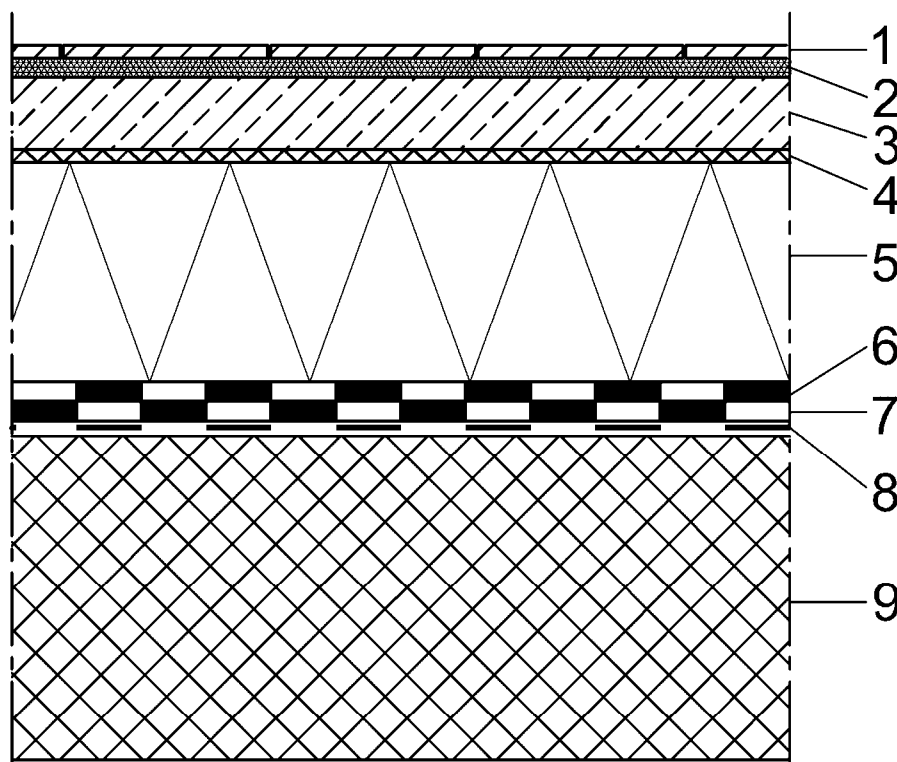

1. Keramične ploščice
2. Lepilo za keramiko
3. Cementni estrih (armirani)
4. Drenažni, filtrski in ločilni sloj (poliestrski filc 500 g/m²)
5. **TERMODUR ROOF**, v skladu s SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC ali ekstrudirani polistiren (XPS) *
6. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST P5 PLUS**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
7. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST T4 PLUS**, delno (točkovno) privarjen na podlago, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
8. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
9. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)

* v obrnjeni ali »duo« ravni strehi, se toplotno izolacijo lahko vgrajuje le v enem sloju