


Ozelenjena ravna streha, ekstenzivna ozelenitev

Ravna streha RS 6.3.12 SELF

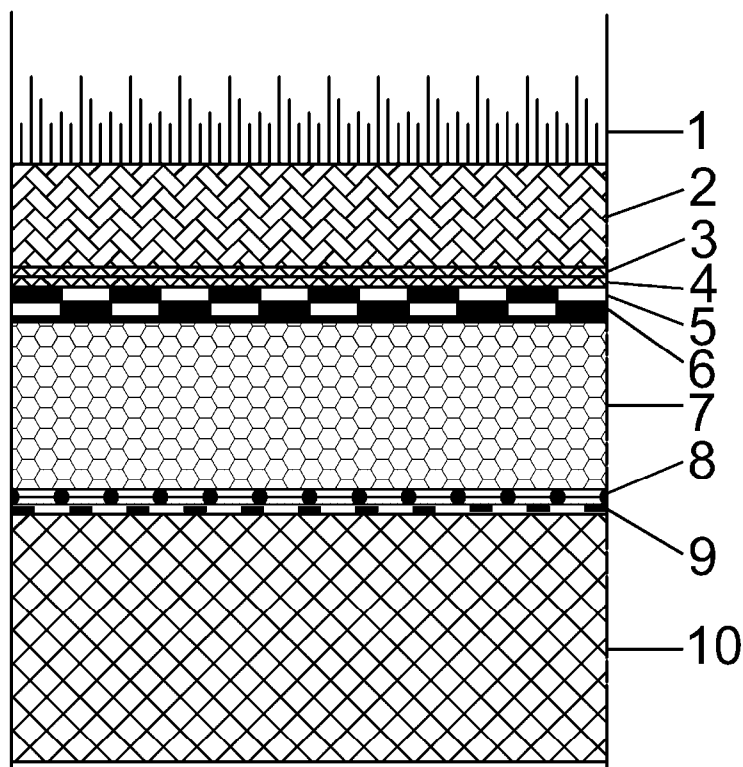

1. Ozelenitev (sedum)
2. Substrat za ekstenzivno ozelenitev (debeline 8 do 15 cm)
3. Drenažni in filtrski sloj (poliestrski filc 500 g/m²)
4. Ločilni sloj v dveh slojih (PE folija ali poliestrski filc, 200g/m²)
5. **IZOELAST P5 FLL PLUS**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, tudi protikoreninska zaščita, v skladu s SIST EN 13707 – za ozelenjene strehe in SIST 1031
6. **IZOSELF T3** ali **IZOSELF P3**, samolepilni trak hladno prilepljen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 tip T in SIST 1031
7. **FRAGMAT EPS 100**, v skladu s SIST EN 13163
8. **BITALBIT SELF**, samolepilni trak hladno prilepljen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13970 in SIST 1031
9. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
10. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)