


## Ozelenjena ravna streha, intenzivna ozelenitev

Ravna streha RS 6.3.13 SELF

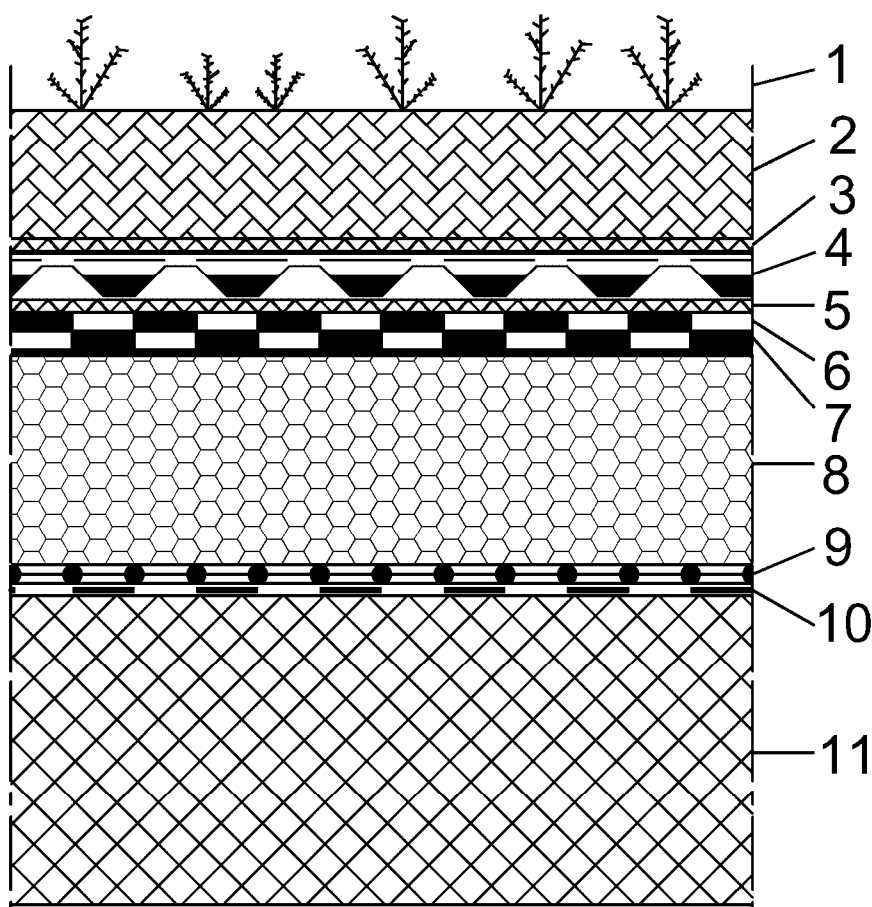

1. Ozelenitev (sedum)
2. Substrat za intenzivno ozelenitev (debeline 25 do 35 cm)
3. Filtrski sloj (poliestrski filc 200 g/m<sup>2</sup>)
4. Vodo zadrževalni in drenažni sloj
5. Ločilni sloj (PE folija ali poliestrski filc, 200g/m<sup>2</sup>)
6. **IZOELAST P5 FLL PLUS**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, tudi protikoreninska zaščita, v skladu s SIST EN 13707 – za ozelenjene strehe in SIST 1031
7. **IZOSELF T3** ali **IZOSELF P3**, samolepilni trak hladno prilepljen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 tip T in SIST 1031
8. **FRAGMAT EPS 100**, v skladu s SIST EN 13163
9. **BITALBIT SELF**, samolepilni trak hladno prilepljen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13970 in SIST 1031
10. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
11. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)