


Povozna ravna streha z ekspandiranim polistirenom (EPS)

Ravna streha RS 6.3.14 SBS

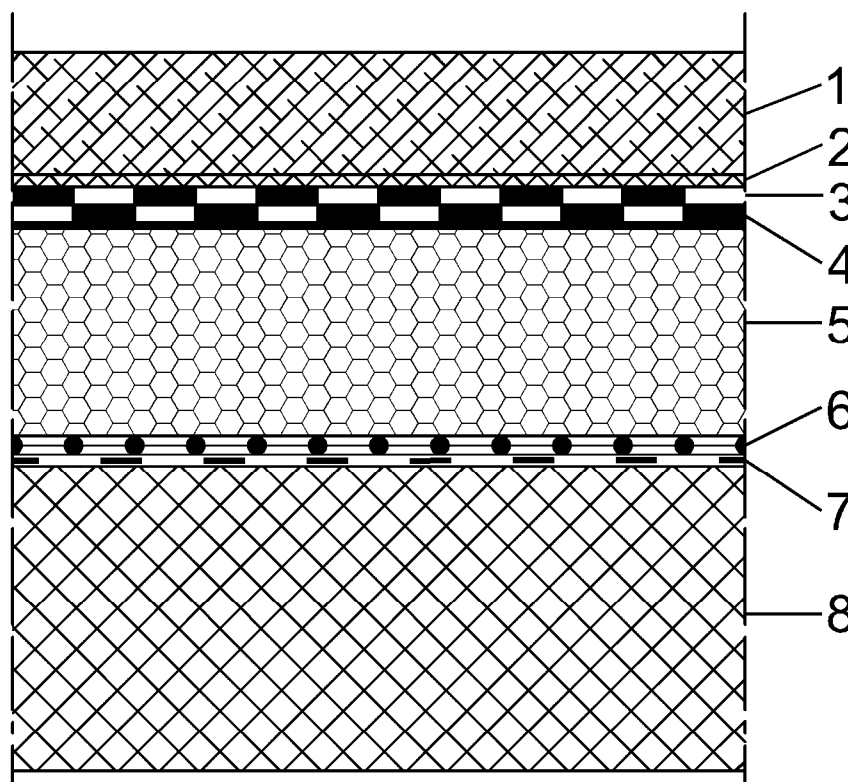

1. Povozni zaščitni betonski sloj
2. Drenažni in ločilni sloj (poliestrski filc 500 g/m²)
3. **IZOELAST P5 PLUS**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
4. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST T4 PLUS**, delno (točkovno) privarjen na podlago *, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
5. **STIROTEKT L1 (FRAGMAT EPS 200)**, v skladu s SIST EN 13163, enostransko kaširan s strešno lepenko*
6. **BITALBIT AL V4** ali **BITALBIT SELF**, bitumenski trak za izvedbo parne zapore, v skladu s SIST EN 13970 in SIST 1031
7. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
8. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)

*Namesto točke 4 in 5 je možna uporaba **STIROTEKTA P3 (FRAGMAT EPS 200)** enostransko kaširan z **IZOELAST** .