


Nepohodna ravna streha, zaščita s trakom REFLEX

Ravna streha RS 6.3.1 SBS

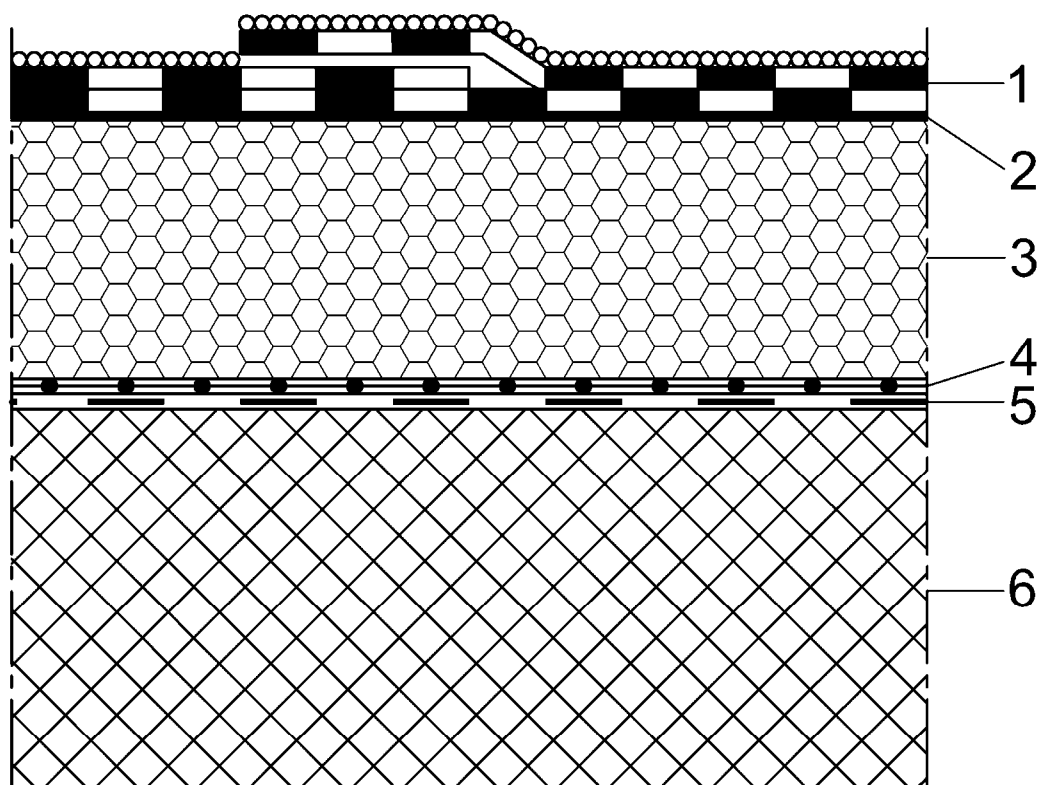

1. **IZOELAST REFLEX P4** ali **IZOELAST REFLEX P5**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 – zaključni sloj in SIST 1031
2. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST T4 PLUS**, delno (točkovno) privarjen na podlago *, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
3. **STIROTEKT L1 (FRAGMAT EPS 100)**, v skladu s SIST EN 13163 enostransko kaširan s strešno lepenko)*
4. **BITALBIT AL V4** ali **BITALBIT SELF**, bitumenski trak za izvedbo parne zapore, v skladu s SIST EN 13970 in SIST 1031
5. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
6. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)

* Namesto točke 2 in 3 je možna uporaba **STIROTEKTA P3 (FRAGMAT EPS 100)**, v skladu s SIST EN 13163 enostransko kaširan z **IZOELAST**) v kombinaciji z **IZOELAST REFLEX P5 PLUS**.