


## Nepohodna ravna streha, zaščita z nasutjem prodca

Ravna streha RS 6.3.2 SBS

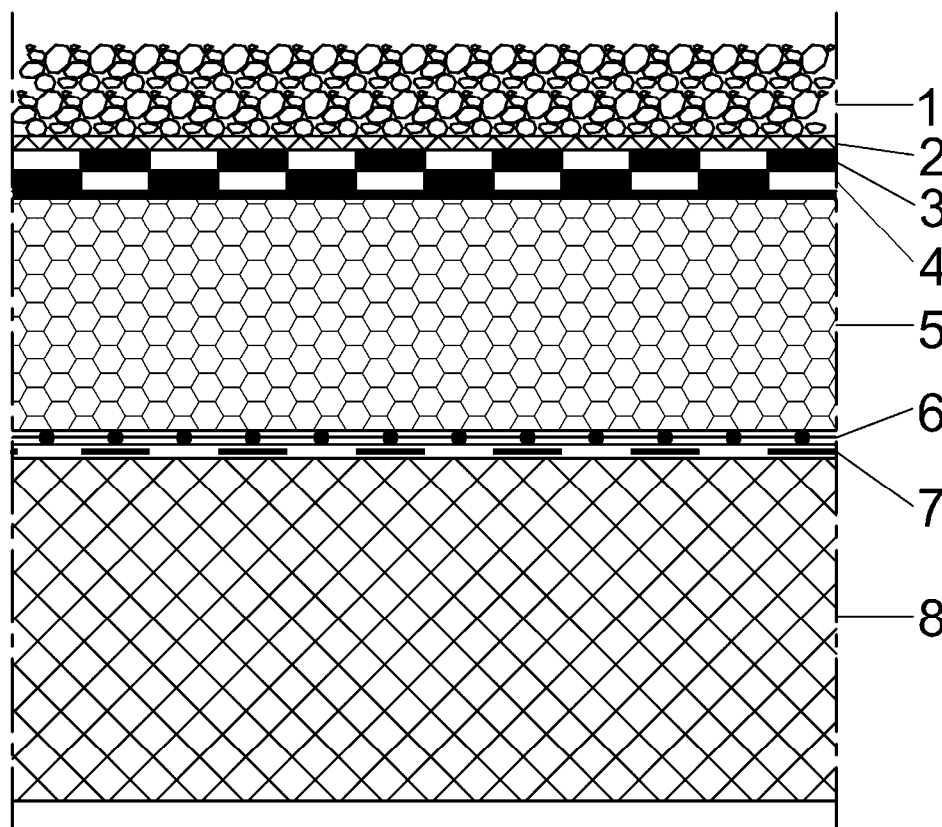

1. Prodec frakcije 16 do 32 mm, minimalne debeline 5 cm
2. Ločilni sloj (PE folija ali poliestrski filc 200g/m<sup>2</sup>)
3. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST P5 PLUS**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
4. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST T4 PLUS**, delno (točkovno) privarjen na podlago \*, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
5. **STIROTEKT L 1 (FRAGMAT EPS 100)**, v skladu s SIST EN 13163 enostransko kaširan s strešno lepenko\*
6. **BITALBIT AL V4** ali **BITALBIT SELF**, bitumenski trak za izvedbo parne zapore, v skladu s SIST EN 13970 in SIST 1031
7. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
8. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)

\* Namesto točke 4 in 5 je možna uporaba **STIROTEKTA P3 (FRAGMAT EPS 100)** enostransko kaširan z **IZOELAST** v kombinaciji z **IZOELAST P5 PLUS**.