


Nepohodna ravna streha, zaščita z nasutjem prodca

Ravna streha RS 6.3.2 SELF

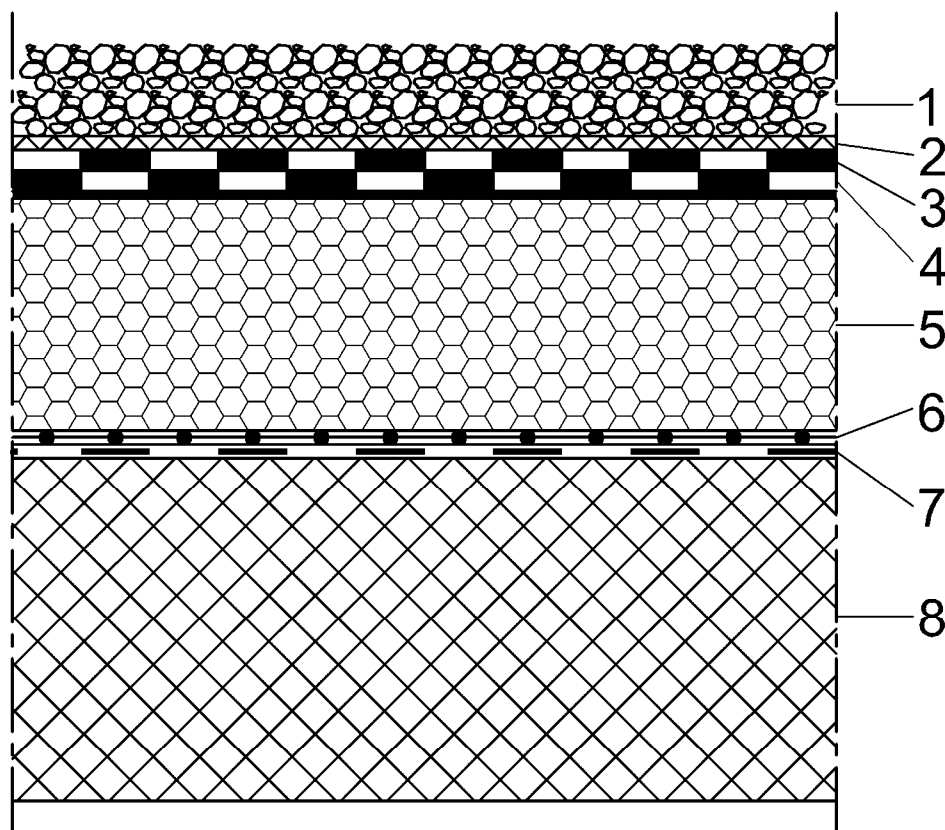

1. Prodec frakcije 16 do 32 mm, minimalne debeline 5 cm
2. Ločilni sloj (PE folija ali poliestrski filc 200g/m²)
3. **IZOELAST P5 PLUS**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
4. **IZOSELF T3** ali **IZOSELF P3**, samolepilni trak hladno prilepljen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 tip T in SIST 1031
5. **FRAGMAT EPS 100**, v skladu s SIST EN 13163
6. **BITALBIT SELF**, parna zapora, samolepilni bitumenski trak hladno prilepljen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13970 in SIST 1031
7. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
8. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)