


Nepohodna industrijska ravna streha na profilirani pločevini

Ravna streha RS 6.3.3 SBS

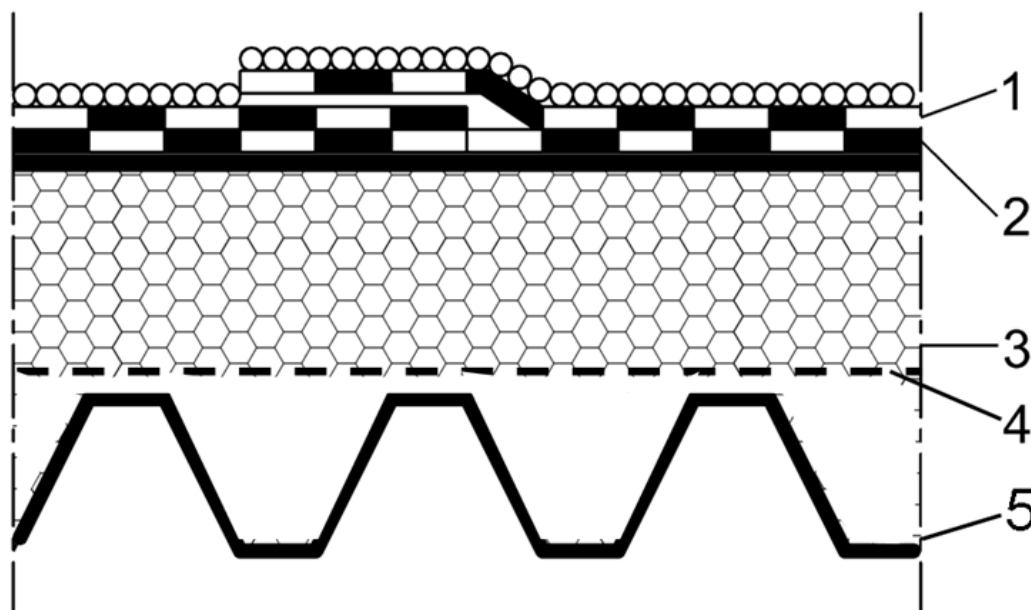

1. **IZOELAST REFLEX P4** ali **IZOELAST REFLEX P5**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
2. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST T4 PLUS**, delno (točkovno) privarjen na podlago, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031*
3. **STIROTEKT L1 (FRAGMAT EPS 100)**, v skladu s SIST EN 13163, enostransko kaširan s strešno lepenko*
4. **IZOSELF AL PLUS**, parna zapora, enostransko samolepilni bitumenski elastomerni trak, hladno prilepljen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13970 in SIST 1031
5. Nosilna profilirana pločevina v naklonu

* Namesto točke 2. in 3. lahko uporabimo **STIROTEKT T (FRAGMAT EPS 100)** enostransko kaširan z **IZOELAST T4 PLUS** v kombinaciji s točko 1