


## Pohodna ravna streha, betonske plošče položene v pesek

Ravna streha RS 6.3.4 SELF

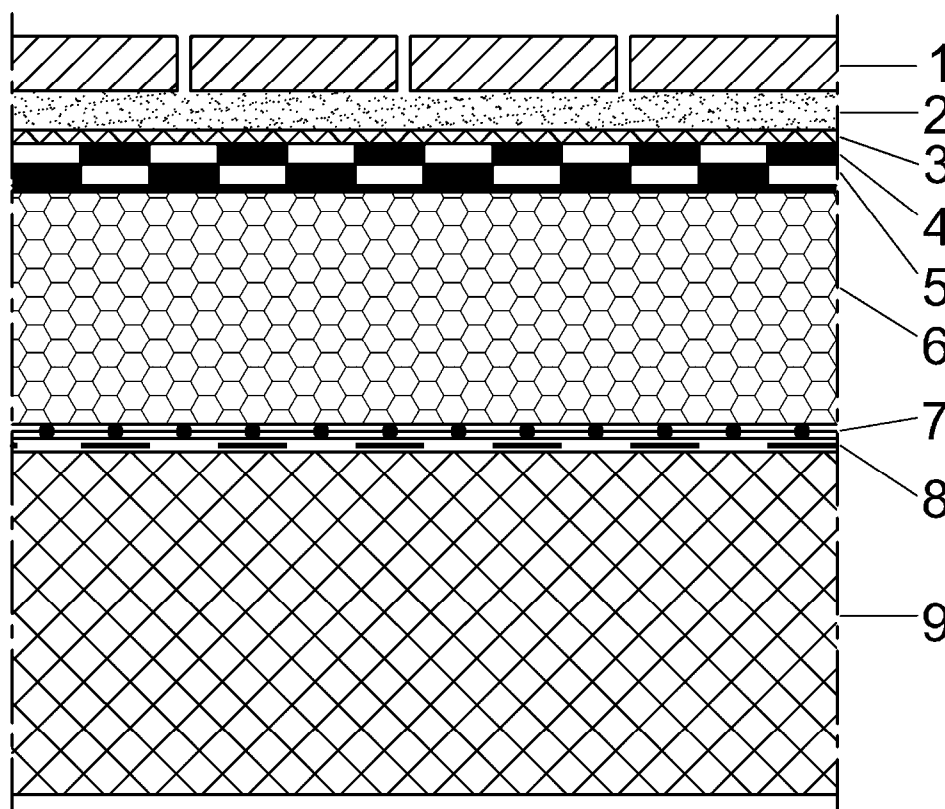

1. Betonske plošče
2. Pesek frakcije 4 do 8 mm, minimalne debeline 3 cm
3. Ločilni sloj (PE folija ali poliestrski filc 200g/m<sup>2</sup>)
4. **IZOELAST P5 PLUS**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
5. **IZOSELF T3** ali **IZOSELF P3**, samolepilni trak hladno prilepljen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 tip T in SIST 1031
6. **FRAGMAT EPS 100**, v skladu s SIST EN 13163
7. **BITALBIT SELF**, parna zapora, samolepilni bitumenski trak hladno prilepljen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13970 in SIST 1031
8. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
9. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)