


## Pohodna ravna streha, keramični tlak na cementnem estrihu

Ravna streha RS 6.3.6 SELF

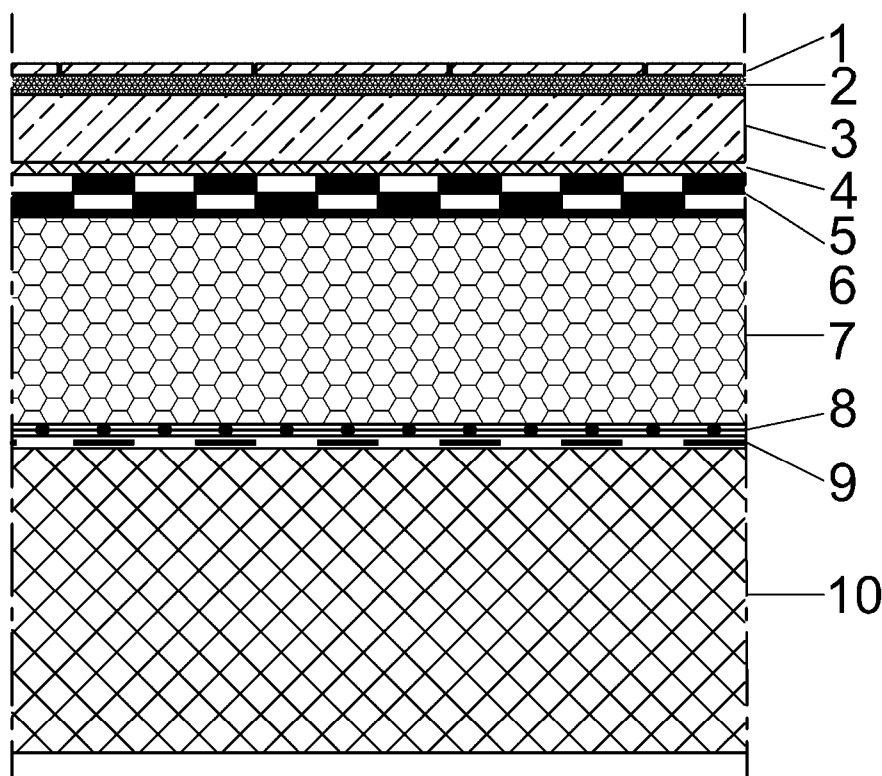

1. Keramične ploščice
2. Lepilo za keramiko
3. Cementni estih
4. Ločilni sloj (PE folija ali poliestrski filc 200g/m<sup>2</sup>)
5. **ISOELAST P5 PLUS**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
6. **IZOSELF T3** ali **IZOSELF P3**, samolepilni trak hladno prilepljen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 tip T in SIST 1031
7. **FRAGMAT EPS 100**, v skladu s SIST EN 13163
8. **BITALBIT SELF**, parna zapora, samolepilni bitumenski trak hladno prilepljen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13970 in SIST 1031
9. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
10. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)