


Obrnjena ravna streha, zaščita z nasutjem prodca

Ravna streha RS 6.3.8 SBS

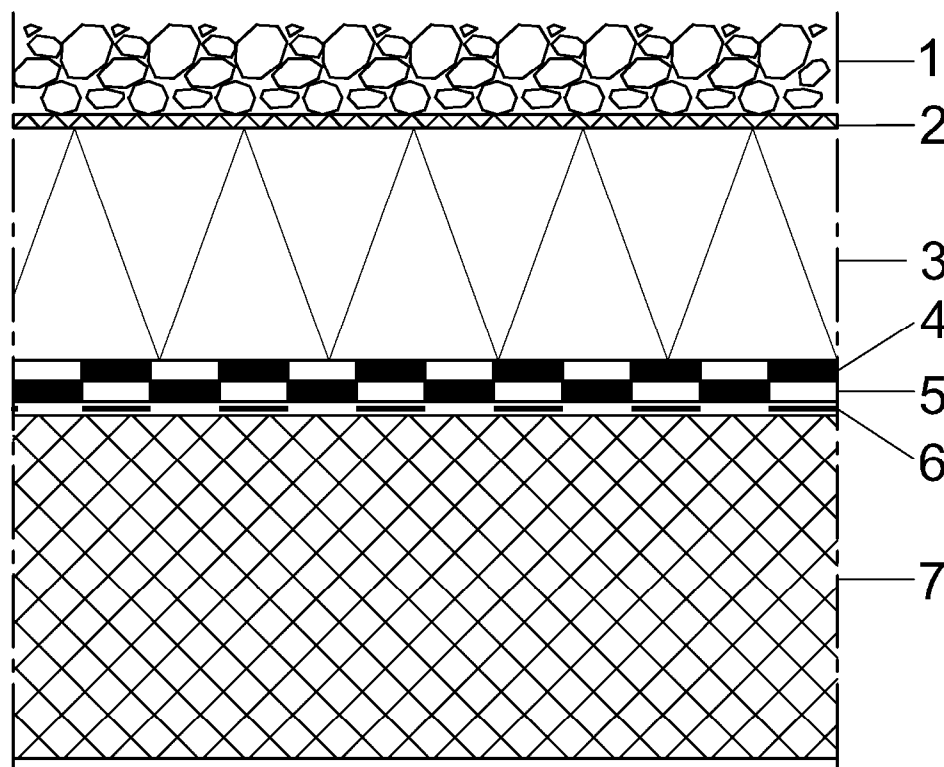

1. Prodec frakcije 16 do 32 mm, minimalne debeline 5 cm
2. Drenažni, filtrski in ločilni sloj (poliestrski filc 500 g/m²)
3. **TERMODUR ROOF**, v skladu s SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC ali Ekstrudirani polistiren (XPS)*
4. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST P5 PLUS**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
5. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST T4 PLUS**, delno (točkovno) privarjen na podlago, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
6. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
7. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)

* v obrnjeni ali »duo« ravnih strehi, se toplotno izolacijo lahko vgrajuje le v enem sloju