


Obrnjena ravna streha, betonske plošče položene v pesek

Ravna streha RS 6.3.9 SBS

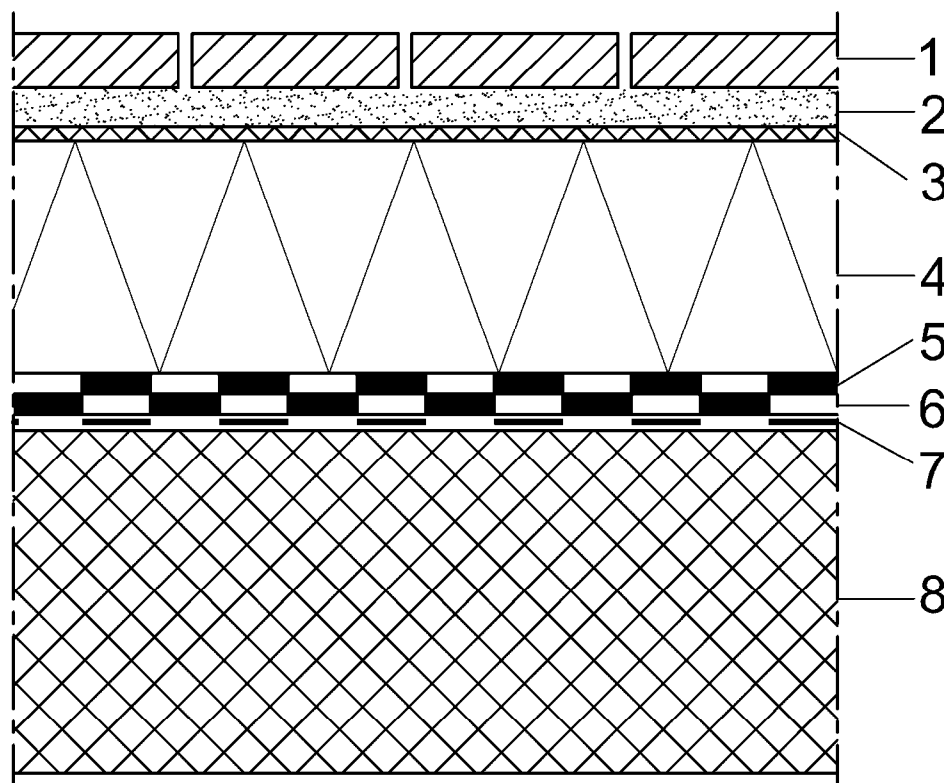

1. Betonske plošče
2. Pesek frakcije 4 do 8 mm, minimalne debeline 3 cm
3. Drenažni, filtrski in ločilni sloj (poliestrski filc 500 g/m^2)
4. **TERMODUR ROOF**, v skladu s SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC ali Ekstrudirani polistiren (XPS) *
5. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST P5 PLUS**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
6. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST T4 PLUS**, delno (točkovno) privarjen na podlago, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
7. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
8. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)

* v obrnjeni ali »duo« ravni strehi, se toplotno izolacijo lahko vgrajuje le v enem sloju