

FASADNI SISTEMI

DEMiT®



Zanesljivi,
trajni in
lepi

Zagotavljajo
zdravo in
udobno bivanje

Podaljšujejo
življenjsko
dobo objekta

Bistveno
zmanjšajo
porabo energije
za ogrevanje in
hlajenje


Polepšajo
dom in
okolico

CENIK 2011

FASADNI SISTEMI DEMIT®

Fasada DEMIT®, patentirana in zaščitena blagovna znamka družbe Demit iz Laškega, je najkakovostnejši sistem kontaktne toplotnoizolacijske fasade, ki je sestavljen iz šestih sestavnih delov. Toplotno izolacijo zagotavljajo visoko izolativne fasadne plošče, ki so na nosilni zid, praviloma brez dodatnega pritrdjevanja, nalepljene s specialnimi lepili. Na nalepljene fasadne plošče sta nanosena dva sloja kakovostne malte med katera je vtisnjena Armirna mreža DEMIT®. Na to resnično trdno in hkrati elastično podlago je nanesen ustrezen Timprednamaz in nanj še dekorativni zaključni omet Timfas. Zaključni ometi Timfas so lahko mineralni, silikatni, silikonski, akrilni ali marmorni in so na voljo v različnih strukturah in barvah.

Kakovost sistema DEMIT® se nadgrajuje še z brezplačnim svetovanjem strankam, z usposabljanjem izvajalcev fasad in z nadzorom nad izvajanjem fasad DEMIT®, kajti le pravilno izvedena fasada bo trajna in lepa. Fasadni sistemi DEMIT® imajo pozitivno tehnično oceno oz. evropsko tehnično soglasje ETA-05/0153 s katerim neodvisni inštitut potrjuje ustreznost sistemov za predvideno uporabo ter vrši stalno kontrolo proizvodnje.

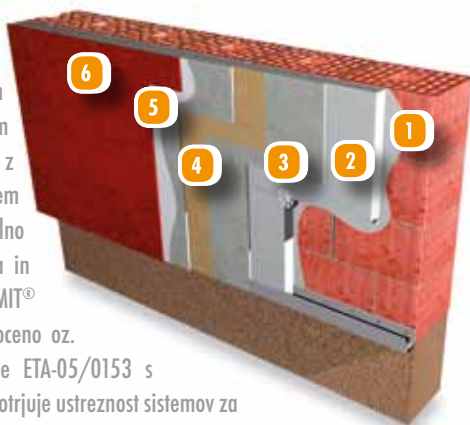

PREGLED FASADNIH SISTEMOV DEMIT®

	DEMIT® ORIGINAL	DEMIT® PROTECT	DEMIT® MINERAL	DEMIT® UNI	DEMIT® LINE
1	STIROFIX lepilo	STIROFIX lepilo	Lepilo MINERAL	UNI lepilna malta	Lepilo LINE
2	Fasadne plošče DEMIT® ali TIMPOR DEMIT®	Fasadne plošče STIROCOKL ali TERMODUR	Fasadne plošče FRONTROCK MAX E ali lamele FASROCK L	Fasadne plošče EPS F ali TIMPOR EPS F	Fasadne plošče EPS F ali TIMPOR EPS F
3	Malta DEMIT®	Malta DEMIT®	Malta MINERAL	UNI lepilna malta	Malta LINE
4	Armirna mreža DEMIT®	Armirna mreža DEMIT®	Armirna mreža DEMIT®	Armirna mreža DEMIT®	Armirna mreža DEMIT®
5	Timprednamaz ali Timprednamaz silikat ali Timprednamaz extra	Timprednamaz ali Timprednamaz extra	Timprednamaz ali Timprednamaz silikat ali Timprednamaz extra	Timprednamaz ali Timprednamaz silikat ali Timprednamaz extra	Timprednamaz ali Timprednamaz silikat ali Timprednamaz extra
6	Timfas mineral ali Timfas akril ali Timfas silikat ali Timfas Silikon Silikat	Timfas plast	Timfas mineral ali Timfas silikat ali Timfas Silikon Silikat	Timfas mineral ali Timfas akril ali Timfas silikat ali Timfas Silikon Silikat	Timfas mineral ali Timfas akril ali Timfas silikat ali Timfas Silikon Silikat

VSEBINA

Pregled fasadnih sistemov DEMIT®	2
Normativi porabe materiala na 1m ²	3
Informativne cene sistemov DEMIT®	4
Cene sistemov DEMIT® ORIGINAL do zaključnega sloja	5
Fasadna in gradbena lepila	6
Malte za armiranje	7
Prednamazi in fasadne barve	8
Tankoslojni zaključni ometi	9
Mineralni tankoslojni ometi	10
Izolacijske plošče	11
Kombi plošče	13
Demit vgradni pripomočki	14
Demit pritrdila	16
Dekorativni fasadni profili	18
Barvna študija fasade	18
Splošni pogoji prodaje	19

CENE SO VELEPRODAJNE, BREZ DDV, IN VELJAJO OD 7. 3. 2011 DO IZDAJE NOVIH.

Povprečna poraba materialov za izvedbo 1m² fasade

Material	Ime	Poraba
Lepila za lepljenje izolacijskih plošč	STIROFIX lepilo	3,5 kg/m ²
	Lepilo MINERAL	5,0 kg/m ²
	Lepilo LINE	1,0 kg/m ²
Malte za izvedbo armirnega sloja	Malta DEMIT®	4,5 kg/m ²
	Malta MINERAL	6,0 kg/m ²
	Malta LINE	3,1 kg/m ²
Lepilne malte za lepljenje in armiranje	UNI lepilna malta	8,0 kg/m ²
Fasadne plošče za izolacijo fasade	DEMIT®, TIMPOR DEMIT®, EPS F, TIMPOR EPS F, STIROCOKL	2 plošči/m ²
	TERMODUR	1,33 plošče/m ²
	FRONTROCK MAX E	1,67 plošče/m ²
	FASROCK Lamelle	4,17 lamelle/m ²
Armirna mreža za armiranje	Armirna mreža DEMIT®	1,1 m ² /m ²
Osnovni premazi za utrjevanje in egaliziranje podlage	Timprednamaz, Timprednamaz silikat	0,1 kg/m ²
	Timprednamaz ekstra	0,2 kg/m ²
Tankoslojni dekorativni ometi	Timfas mineral K,R-2	2,8 kg/m ²
	Timfas mineral G	1,5 kg/m ²
	Timfas akril K-1,5	2,0 kg/m ²
	Timfas akril K-2	2,9 kg/m ²
	Timfas silikat K-1,5	2,0 kg/m ²
	Timfas silikat K-2	2,9 kg/m ²
	Timfas silikat R-2	2,9 kg/m ²
	Timfas Silikon-Silikat K2	2,9 kg/m ²
	Timfas plast	4,5 kg/m ²
Fasadne barve in premazi	Timlux akril, Timlux silikat	0,4 kg/m ²
	TimCol Termoščit	0,27 kg/m ²

POJASNILA:

- Povprečni normativi porabe fasadnih materialov so določeni na podlagi izkušenj.
- Pri večjih neravninah podlage se lahko poraba lepila ali lepilne malte poveča.
- Za pritrjevanje fasadnih plošč iz mineralne volne ali EPS plošč nad višino 8 m se priporoča uporaba specialnih pritrdil.
- Naročene količine materiala za konkretno fasado zaokrožamo po minimalni enoti pakiranja - vreče, vedra, zavoji, paketi, role...
- Pri naročanju zaključnih ometov v barvah je priporočljivo naročiti nekaj večjo količino saj ne moremo jamčiti za popolno ujemanje naknadno naročenih barvnih odtenkov s predhodnimi.
- Navedene porabe materialov so neto porabe ne glede na morebitno priporočeno redčenje.
- Lepilo LINE se na leseno podlago nanaša z normirano nazobčano gladilko

INFORMATIVNE CENE FASADNIH SISTEMOV DEMIT®

Fasadni sistem DEMIT® ORIGINAL

Preizkušen, zanesljiv in trajen fasadni sistem, ki zagotavlja najvišjo stopnjo toplotne zaščite objekta, zagotavlja zdravo in udobno bivalno klimo in tvori učinkovito zaščito ovoja stavbe pred vremenskimi vplivi. Posebnost sistema so vsekakor posebej izdelane fasadne plošče DEMIT®, ki so zarezane v rastru 10x10 cm kar zagotavlja fasadi izredno dolgo življensko dobo.	Primer sestave sistema	Poraba na m ²	Cena EUR / m ²
	STIROFIX lepilo	3,5 kg	1,37
	Fasadna plošča DEMIT®- debeline 14 cm	1 m ²	10,08
	Armirna mreža DEMIT®	1,1 m ²	0,83
	Malta DEMIT®	4,5 kg	2,25
	Timprednamaz	0,1 kg	0,17
Zaključni omet Timfas akril K2 - v osnovni barvi	2,9 kg	4,21	
Skupna cena fasade DEMIT® ORIGINAL (vsak centimeter izolacije več (manj) poviša (zniža)ceno fasade za 0,72 EUR/m ²)			18,91 + DDV

Fasadni sistem DEMIT® PROTECT

Fasadni sistem DEMIT® PROTECT je namenjen izolaciji in zaščiti podstavka (cokla) hiše. Posebnost sistema so izolacijske plošče iz EPSa, ki so trše, bolj odporne na udarce in zelo slabo vodovpojne, in dekorativni zaključni ometi Timfas plast iz naravnih barvnih kamenčkov granulacije 2 mm.	Primer sestave sistema	Poraba na m ²	Cena EUR / m ²
	STIROFIX lepilo	3,5 kg	1,37
	Fasadna plošča STIROCOKL- debeline 14 cm	1 m ²	16,10
	Armirna mreža DEMIT®	1,1 m ²	0,83
	Malta DEMIT®	4,5 kg	2,25
	Timprednamaz	0,1 kg	0,17
Zaključni omet Timfas plast	4,5 kg	7,20	
Skupna cena fasade DEMIT® PROTECT (vsak centimeter izolacije več (manj) poviša (zniža)ceno fasade za 1,15 EUR/m ²)			27,92 + DDV

Fasadni sistem DEMIT® MINERAL

Fasadni sistem DEMIT® MINERAL je sistem z izolacijo iz mineralne volne, ki ga odlikuje visoka požarna varnost, dobra toplotna in zvočna izolativnost ter visoka paroprepustnost. Izolacijske plošče FRONTROCK MAX E so dvojne gostote. Zgornja, trša plast zagotavlja večjo trdnost fasade in lažje nanašanje armirnega sloja.	Primer sestave sistema	Poraba na m ²	Cena EUR / m ²
	Lepilo MINERAL **	5 kg	1,95
	Fasadna plošča FRONTROCK MAX E- debeline 14 cm	1 m ²	17,50
	Armirna mreža DEMIT®	1,1 m ²	0,83
	Malta MINERAL	6 kg	2,76
	Timprednamaz silikat	0,1 kg	0,17
Zaključni omet Timfas silikat K2 - v osnovni barvi	2,9 kg	4,06	
Skupna cena fasade DEMIT® MINERAL (vsak centimeter izolacije več (manj) poviša (zniža)ceno fasade za 1,25 EUR/m ²) ** cena ne zajema pritrdil, ki so obvezna			27,27 + DDV

Fasadni sistem DEMIT® UNI

Fasadni sistem DEMIT® UNI je cenovno ugoden in enostaven za vgradnjo. Za lepljenje in armiranje se uporablja isti material - UNI lepilna malta. V osnovi sistem izpolnjuje vse gradbeno-fizikalne in druge tehnične in estetske zahteve, predvsem pa dobro štiti objekt pred toplotnimi izgubami, vremenskimi vplivi in s tem podaljšuje življensko dobo objekta.	Primer sestave sistema	Poraba na m ²	Cena EUR / m ²
	UNI lepilna malta	8 kg	3,60
	Fasadna plošča EPS F - debeline 14 cm	1 m ²	8,96
	Armirna mreža DEMIT®	1,1 m ²	0,83
	Timprednamaz	0,1 kg	0,17
	Zaključni omet Timfas akril K2 - v osnovni barvi	2,9 kg	4,21
Skupna cena fasade DEMIT® UNI (vsak centimeter izolacije več (manj) poviša (zniža)ceno fasade za 0,64 EUR/m ²)			17,77 + DDV

Fasadni sistem DEMIT® LINE

Disperzijski fasadni sistem DEMIT® LINE je v prvi vrsti namenjen za izolacijo in zaščito montažnih in lesenih objektov. Uporablja pa se tudi povsod tam, kjer imamo opraviti s slabo vodovpojimi in gladkimi zidovi objekta, ki ga fasada varuje. Sicer pa sistem DEMIT® LINE enako učinkovito in trajno štiti objekt pred atmosferilijami kot drugi fasadni sistemi.	Primer sestave sistema	Poraba na m ²	Cena EUR / m ²
	Lepilo LINE	1 kg	1,34
	Fasadna plošča EPS F - debeline 14 cm	1 m ²	8,96
	Armirna mreža DEMIT®	1,1 m ²	0,83
	Malta LINE	3,1 kg	3,41
	Timprednamaz	0,1 kg	0,17
Zaključni omet Timfas akril K2 - v osnovni barvi	2,9 kg	4,21	
Skupna cena fasade DEMIT® LINE (vsak centimeter izolacije več (manj) poviša (zniža)ceno fasade za 0,64 EUR/m ²)			18,92 + DDV

SISTEM DEMIT® ORIGINAL DO ZAKLJUČNEGA OMETA

Cene fasadnega sistema DEMIT® ORIGINAL do zaključnega sloja

Cena 1m² fasadnega sistema DEMIT® ORIGINAL do zaključnega sloja vključuje 3,5 kg STIROFIX lepila, 4,5 kg malte DEMIT®, 1,1 m² armirne mreže DEMIT® in 1m² fasadne plošče po izbiri (EPS F, DEMIT®, TIMPOR DEMIT®, EPS PLUS, TIMPOR PLUS). Najmanjša dobavljiva količina je 5 m² oz. v količinah, ki so mnogokratnik števila 5 pri čemer se naročilo zaokroži navzgor.

DEMIT® ORIGINAL z DEMIT® ploščo		
Debelina v cm	Kontrolna cifra GS1: 383004642...	Cena EUR / m ²
5	1005	8,04
6	1012	8,76
8	1029	10,20
10	1036	11,64
12	1043	13,08
14	1050	14,52
15	3795	15,24
16	3429	15,96
18	3467	17,40
20	3412	18,84

DEMIT® plošča je unikatna fasadna plošča iz belega stiropora z dilatacijskimi zarezi, utori za nanšanje lepila in s preklapi. Dilatacijske zareze na fasadni plošči podaljšajo življenjsko dobo fasade.

DEMIT® ORIGINAL s TIMPOR DEMIT® ploščo		
Debelina v cm	Kontrolna cifra GS1: 383004642...	Cena EUR / m ²
5	3238	9,19
6	3245	10,14
8	3252	12,04
10	3269	13,94
12	3276	15,84
14	3603	17,74
15	5614	18,69
16	3481	19,64
18	3610	21,54
20	3627	23,44

TIMPOR DEMIT® plošča je unikatna fasadna plošča iz srebrno sivega stiropora z dilatacijskimi zarezi, utori za nanšanje lepila in s preklapi - povečana toplotna izolativnost.

DEMIT® ORIGINAL z EPS F ploščo		
Debelina v cm	Kontrolna cifra GS1: 383004642...	Cena EUR / m ²
5	3641	7,64
6	3658	8,28
8	3498	9,56
10	3665	10,84
12	3672	12,12
14	3689	13,40
15	4051	14,04
16	3696	14,68
18	3702	15,96
20	3719	17,24

EPS F plošča je fasadna plošča iz belega stiropora brez preklapov.

DEMIT® ORIGINAL z EPS PLUS ploščo		
Debelina v cm	Kontrolna cifra GS1: 383004642...	Cena EUR / m ²
5	3856	8,69
6	3863	9,54
8	3870	11,24
10	3887	12,94
12	3894	14,64
14	3900	16,34

EPS PLUS plošča je perforirana fasadna plošča iz belega stiropora brez preklapov - povečana paroprepustnost.

DEMIT® ORIGINAL s TIMPOR PLUS ploščo		
Debelina v cm	Kontrolna cifra GS1: 383004642...	Cena EUR / m ²
5	3917	9,69
6	3924	10,74
8	3931	12,84
10	3948	14,94
12	3955	17,04
14	3962	19,14

TIMPOR PLUS plošča je perforirana fasadna plošča iz srebrno sivega stiropora brez preklapov. Plošča poveča izolativnost in paroprepustnost sistema.

Cene fasadnega sistema DEMIT® PROTECT do zaključnega sloja

DEMIT® PROTECT s STIROCOKL ploščo		
Debelina v cm	Kontrolna cifra GS1: 383004642...	Cena EUR / m ²
2	3375	6,74
3	1098	7,89
4	1104	9,04
5	1111	10,19
6	1128	11,34
8	1135	13,64
10	1142	15,94
12	1159	18,24
14	1166	20,54
15	4075	21,69
16	4006	22,84
18	5638	25,14
20	5645	27,44

STIROCOKL plošča je fasadna plošča iz zelenega stiropora brez preklapov - vodoodbojna in trdna.

Cena 1m² fasadnega sistema DEMIT® PROTECT do zaključnega sloja vključuje 3,5 kg STIROFIX lepila, 4,5 kg malte DEMIT®, 1,1 m² armirne mreže DEMIT® in 1m² fasadne plošče STIROCOKL. Najmanjša dobavljiva količina je 5 m² oz. v količinah, ki so mnogokratnik števila 5 pri čemer se naročilo zaokroži navzgor.



STIROFIX lepilo



Lepilo za pritrjevanje fasadnih plošč

- oplemeniteno mineralno lepilo
- izdelano v skladu z internimi standardi
- za lepljenje izolacijskih plošč na normalno vodovpojnih podlagah

Kontrolna št. GS1 383004642...	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vreča	Cena EUR / kg
1746	35	1225	3,5	13,65	0,39
3528	17,5	1225	3,5	6,83	0,39



Lepilo MINERAL



Lepilo za lepljenje mineralnih fasadnih plošč

- oplemeniteno mineralno lepilo
- izdelano v skladu z internimi standardi
- za lepljenje mineralnih plošč in lamel na normalno vodovpojne podlage

Kontrolna št. GS1 383004642...	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vreča	Cena EUR / kg
4174	25	1200	5,0	9,75	0,39

Lepilo LINE



Lepilo za pritrjevanje fasadnih plošč v sistemu DEMIT® LINE

- enokomponentno lepilo na osnovi disperzije umetnih smol
- za lepljenje izolacijskih plošč na slabo vodovpojnih podlagah
- nemško tehnično soglasje Z-33.47-880
- ustreza ETAG 004
- nanaša se z normirano gladilko

Kontrolna št. GS1 383004642...	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vedro	Cena EUR / kg
2422	25	550	1,0	33,50	1,34



PU lepilo



Poliuretansko lepilo za lepljenje stiropornih plošč na problematične podlage

- je nizko ekspandirajoča poliuretanska pena
- ekspandira z zračno vlago

Kontrolna št. GS1 383004642...	Embalaža	Pakiranje ml	Cena EUR / kos
4792	kartuša	800	7,00
	čistilo za pištolo	500	5,20
	pištola - plastična	1 kos	25,00
	pištola - kovinska	1 kos	38,00

SIPOFIX lepilo



Gradbeno lepilo za lepljenje porobetona

- oplemeniteno cementno lepilo
- ustreza zahtevanim standardom

Kontrolna št. GS1 383004642...	Barva	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ³	Cena EUR / vreča	Cena EUR / kg
3771	siva	25	1200	18,0	7,00	0,30
3788	bela	25	1200	18,0	8,75	0,35

Lepilo za porobeton se uporablja za lepljenje porobetonskih plošč in zidakov.

Malta DEMIT®



Malta za izvedbo osnovnega armirnega sloja

- oplemenitena mineralna malta
- izdelano v skladu z internimi standardi
- za izvedbo osnovnega armirnega sloja z vtisnjeno mrežico



Kontrolna št. GS1 383004642...	Barva	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vreča	Cena EUR / kg
1753	siva	22,5	1215	4,5	11,25	0,50
1760	bela	22,5	1215	4,5	12,15	0,54

Malta MINERAL



Malta za armiranje v sistemih z mineralno volno

- oplemenitena mineralna malta
- izdelana v skladu z internimi standardi
- za izvedbo osnovnega armirnega sloja z vtisnjeno mrežico

Kontrolna št. GS1 383004642...	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vreča	Cena EUR / kg
4181	25	1200	6,0	11,50	0,46

UNI lepilna malta



Lepilna malta za lepljenje in armiranje v sistemu DEMIT® UNI

- praškasto lepilo na cementni osnovi
- izdelano v skladu z internimi standardi

Kontrolna št. GS1 383004642...	Barva	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vreča	Cena EUR / kg
4389	siva	25	1200	8	11,25	0,45
6532	bela	25	1200	8	12,00	0,48

Malta LINE



Malta za izvedbo osnovnega armirnega sloja v sistemu LINE

- enokomponentna malta na osnovi organskih veziv
- nemško tehnično soglasje Z-33.47-880
- ustreza ETAG 004



Kontrolna št. GS1 383004642...	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vedro	Cena EUR / kg
2439	30	660	3,1	33,00	1,10

Timprednamaz



Osnovni premaz za mineralne in akrilne zaklj. omete in Timfas plast

- premaz na osnovi organskih veziv in dodatkov
- za izboljšanje oprijema mineralnih in akrilnih zaključnih ometov
- za globinsko impregnacijo nosilnih podlag (betona, plinobetona,...)

Kontrolna št. GS1 383004642...	Pakiranje kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vedro	Cena EUR / kg
1784	5	0,1	9,00	1,80
1791	10	0,1	17,00	1,70

Timprednamaz silikat



Osnovni premaz za silikatne zaključne omete

- premaz na osnovi vodnega stekla in dodatkov
- za izboljšanje oprijema silikatnega zaključnega ometa in enakomerno sušenje po celi površini

Kontrolna št. GS1 383004642...	Pakiranje kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vedro	Cena EUR / kg
1807	5	0,1	9,00	1,80
1814	10	0,1	17,00	1,70

Timprednamaz extra



Osnovni prednamaz na bazi organskih veziv z grobim polnilom

- izboljšuje oprijem lepila na slabo vpojnih podlagah
- uporablja se tudi kot prednamaz pri lepljenju keramike na keramiko
- dobra pokrivnost in zaščita zaključnih ometov

Kontrolna št. GS1 383004642...	Pakiranje kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vedro	Cena EUR / kg
4136	5	0,20	9,25	1,85
4853	10	0,20	18,00	1,80
dodatek za barvanje prednamaza				0,40

Timlux Akril



Akrilna fasadna barva

- fasadna barva za mineralne podlage
- v beli barvi in niansah po barvni karti

Kontrolna št. GS1 383004642...	Barva	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vedro	Cena EUR / kg
1937	bela	20	440	0,4	44,00	2,20
5072	osnovna	20	440	0,4	72,00	3,60
4976	skupina B	20	440	0,4		ponudba

Barve v skupini B: 316, 319 in 320 in barve z začetno številko 0

Timlux Silikat



Silikatna fasadna barva

- fasadna barva za mineralne podlage
- v beli barvi in niansah po barvni karti

Kontrolna št. GS1 383004642...	Barva	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vedro	Cena EUR / kg
1944	bela	20	440	0,4	44,00	2,20
5089	osnovna	20	440	0,4	52,00	2,60
4983	skupina A	20	440	0,4	62,00	3,10
4990	skupina B	20	440	0,4		ponudba

Barve v skupini A: 407, 409, 502, 513, 516, 604, 608, 609, 610, 611, 614, 615, 704, 705, 717, 718 in 719

Barve v skupini B: 503, 504, 507, 509, 514 in 720

Timfas Silikat K



Silikatni zaključni omet z zaribano strukturo

- zaključni omet na osnovi vodnega stekla in dodatkov
- hidrofobiran, z dodatkom za zaviranje rasti alg in plesni
- v beli barvi in niansah po barvni karti, možne barve so na Demit karti označene z ●

Kontrolna št. GS1 383004642...	Barva	Debelina mm	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vedro	Cena EUR / kg
1890	bela	1,5	25	550	2,0	33,75	1,35
1906	bela	2	25	550	2,9	33,75	1,35
5041	osnovna	1,5	25	550	2,0	35,00	1,40
5058	osnovna	2	25	550	2,9	35,00	1,40
4884 / 4907	skupina A	1,5/2	25	550	2,0/2,9	42,50	1,70
4891 / 4914	skupina B	1,5/2	25	550	2,0/2,9		ponudba

Barve v skupini A: 407, 409, 502, 513, 516, 604, 608, 609, 610, 611, 614, 615, 704, 705, 717, 718 in 719
Barve v skupini B: 503, 504, 507, 509, 514 in 720

Timfas Silikat R



Silikatni zaključni omet z vlečeno strukturo

- zaključni omet na osnovi vodnega stekla in dodatkov
- hidrofobiran, z dodatkom za zaviranje rasti alg in plesni
- v beli barvi ali v barvah po barvni karti, možne barve so na Demit karti označene z ●

Kontrolna št. GS1 383004642...	Barva	Debelina mm	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vedro	Cena EUR / kg
1913	bela	2	25	550	2,9	33,75	1,35
5065	osnovna	2	25	550	2,9	35,00	1,40
4921	skupina A	2	25	550	2,9	42,50	1,70
4938	skupina B	2	25	550	2,9		ponudba

Barve v skupini A: 407, 409, 502, 513, 516, 604, 608, 609, 610, 611, 614, 615, 704, 705, 717, 718 in 719
Barve v skupini B: 503, 504, 507, 509, 514 in 720

Timfas Silikon-Silikat K



Silikon-silikatni zaključni omet z zaribano strukturo, zelo paropropusten in vodoodbojen

- zaključni omet na osnovi vodnega stekla, organskih veziv in dodatkov
- hidrofobiran z dodatki za zaviranje rasti alg in plesni
- v beli barvi ali v barvah po barvni karti, možne barve so na Demit karti označene z ●

Kontrolna št. GS1 383004642...	Barva	Debelina mm	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vedro	Cena EUR / kg
4150	bela	2	25	550	2,9	37,50	1,50
5263	osnovna	2	25	550	2,9	42,50	1,70
5249	skupina A	2	25	550	2,9	50,00	2,00
5256	skupina B	2	25	550	2,9		ponudba

Barve v skupini A: 407, 409, 502, 513, 516, 604, 608, 609, 610, 611, 614, 615, 704, 705, 717, 718 in 719
Barve v skupini B: 503, 504, 507, 509, 514 in 720

Timfas Akril K



Akrlini zaključni omet z zaribano strukturo

- zaključni omet na osnovi organskih veziv in dodatkov
- hidrofobiran, z dodatkom za zaviranje rasti alg in plesni
- v beli barvi in niansah po barvni karti, možne barve so na Demit karti označene z ■

Kontrolna št. GS1 383004642...	Barva	Debelina mm	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vedro	Cena EUR / kg
1869	bela	1,5	25	550	2,0	33,75	1,35
1876	bela	2	25	550	2,9	33,75	1,35
5010	osnovna	1,5	25	550	2,0	37,50	1,50
5027	osnovna	2	25	550	2,9	37,50	1,50
4945 / 4952	skupina B	1,5/2	25	550	2,0/2,9		ponudba

Barve v skupini B: 203, 204, 213, 214, 218, 220, 316, 319 in 320 in barve z začetno številko 0

Timfas Akril HS K



Akrlini zaklj. omet za vgradnjo pri nižjih temp., z zaribano strukturo

- zaključni omet na osnovi organskih veziv in dodatkov
- hidrofobiran, z dodatkom za zaviranje rasti alg in plesni
- v beli barvi in niansah po barvni karti, možne barve so na Demit karti označene z ■

Kontrolna št. GS1 383004642...	Barva	Debelina mm	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vedro	Cena EUR / kg
1883	bela	2	25	550	2,9	40,00	1,60
5034	osnovna	2	25	550	2,9	45,00	1,80
4969	skupina B	2	25	550	2,9		ponudba

Barve v skupini B: 203, 204, 213, 214, 218, 220, 316, 319 in 320 in barve z začetno številko 0

TANKOSLOJNI ZAKLJUČNI OMETI IN TERMOŠČIT

Timfas Plast



Dekorativni in zaščitni omet za podzidek fasade

- barvni granulati z organskim vezivom
- 24 barvnih odtenkov po barvni karti
- izdelan v skladu z internimi standardi in ETAG 004

Kontrolna št. GS1 383004642...	Barva	Debelina mm	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vedro	Cena EUR / kg
1920	barvna karta	2	25	550	4,5	40,00	1,60

Timfas mineral K



Mineralni zaključni omet z zarižano strukturo

- oplemeniteni apneno-cementni zaključni omet
- hidrofobiran, z dodatkom za zaviranje rasti alg in plesni
- v beli barvi in niansah po barvni karti, možne nianse so označene z ▲

Kontrolna št. GS1 383004642...	Barva	Debelina mm	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vreča	Cena EUR / kg
1821	bela	1,5	25	1200	2,3	15,00	0,60
1838	bela	2	25	1200	2,8	15,00	0,60
5003	barve	2	25	1200	2,8		ponudba

Timfas mineral R



Mineralni zaključni omet z vlečeno strukturo

- oplemeniteni apneno-cementni zaključni omet
- hidrofobiran, z dodatkom za zaviranje rasti alg in plesni
- v beli barvi

Kontrolna št. GS1 383004642...	Barva	Debelina mm	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vreča	Cena EUR / kg
1845	bela	2	25	1200	2,8	15,00	0,60

Timfas mineral G



Finozrnati mineralni gladek zaključni omet

- oplemeniteni apneno-cementni zaključni omet
- hidrofobiran, z dodatkom za zaviranje rasti alg in plesni
- v beli barvi

Kontrolna št. GS1 383004642...	Barva	Debelina mm	Pakiranje kg	Paleta kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vreča	Cena EUR / kg
1852	bela	1	25	1200	1,5	15,00	0,60

TimCol Termoščit



Toplotnoizolacijski notranji premaz proti algam in plesnim

- premaz iz votlih steklenih kroglic, povezanih z akrilno disperzijo
- uporablja se za barvanje in zaščito notranjih sten in površin
- preprečuje kondenziranje vlage in pojav alg ali plesni

Kontrolna št. GS1 383004642...	Pakiranje kg	Poraba kg / m ²	Cena EUR / vedro	Cena EUR / kg
1951	3,5	0,27	18,20	5,20
1968	7	0,27	35,00	5,00
1975	12	0,27	57,60	4,80

DEMIT® fasadne plošče



$\lambda=0,039$ W/mK




Fasadne plošče iz EPS za sistem fasade DEMIT®

- standard SIST EN 13163, razred gorljivosti E
- uporabljajo se kot toplotni izolacijski sloj v fasadi DEMIT®
- plošče so opremljene s stopničastimi preklapi in rastrom zarez za zmanjšanje mehanskih napetosti na površini fasade

Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina cm	Velikost cm	Zavoj m ²	Paleta m ²	Cena EUR / m ²
1173	5	100x50	5	100	3,60
1180	6	100x50	4	80	4,32
1197	8	100x50	3	60	5,76
1203	10	100x50	2,5	50	7,20
1210	12	100x50	2	40	8,64
1227	14	100x50	1,5	30	10,08
1234	16	100x50	1,5	30	11,52
1241	18	100x50	1	20	12,96
1258	20	100x50	1	20	14,40

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150

TIMPOR DEMIT® fasadne plošče



$\lambda=0,032$ W/mK



Fasadne plošče iz EPS z izboljšano izolativnostjo

- standard SIST EN 13163, razred gorljivosti E
- primerne so za toplotno izolacijo v povezanih fasadnih sistemih toplotne zaščite objektov
- plošče so opremljene s stopničastimi preklapi in rastrom zarez za zmanjšanje mehanskih napetosti na površini fasade
- ploščo je možno naročiti tudi brez preklopa

Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina cm	Velikost cm	Zavoj m ²	Paleta m ²	Cena EUR / m ²
1265	5	100x50	5	100	4,75
1272	6	100x50	4	80	5,70
1289	8	100x50	3	60	7,60
1296	10	100x50	2,5	50	9,50
1302	12	100x50	2	40	11,40
1319	14	100x50	1,5	30	13,30
1326	16	100x50	1,5	30	15,20
1333	18	100x50	1	20	17,10
1340	20	100x50	1	20	19,00

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150

EPS F fasadne plošče



$\lambda=0,039$ W/mK



Fasadne plošče iz EPS z ravnimi robovi EPS F

- standard SIST EN 13163, razred gorljivosti E
- primerne so za toplotno izolacijo v povezanih fasadnih sistemih toplotne zaščite objektov

EPS plošče za izolacijo špalet

- za toplotno izolacijo špalet, balkonskih plošč in drugih detajlov v fasadnih sistemih

Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina cm	Velikost cm	Zavoj m ²	Paleta m ²	Cena EUR / m ²
3344	1	100x50	25	500	0,64
3108	2	100x50	12,5	250	1,28
3115	3	100x50	8	160	1,92
3122	4	100x50	6	120	2,56
3139	5	100x50	5	100	3,45
3146	6	100x50	4	80	4,14
3153	8	100x50	3	60	5,52
3160	10	100x50	2,5	50	6,90
3177	12	100x50	2	40	8,28
3184	14	100x50	1,5	30	9,66
3191	16	100x50	1,5	30	11,04
3207	18	100x50	1	20	12,42
3214	20	100x50	1	20	13,80

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150

TIMPOR EPS F fasadne plošče



$\lambda=0,032$ W/mK



Fasadne plošče iz EPS z izboljšano parapropustnosjo in izolativnostjo

- standard SIST EN 13163, razred gorljivosti E
- primerne so za toplotno izolacijo v povezanih fasadnih sistemih toplotne zaščite objektov

Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina cm	Velikost cm	Zavoj m ²	Paleta m ²	Cena EUR / m ²
5416	5	100x50	5	100	4,75
4495	6	100x50	4	80	5,70
4501	8	100x50	3	60	7,60
4518	10	100x50	2,5	50	9,50
4525	12	100x50	2	40	11,40
4532	14	100x50	1,5	30	13,30
4549	16	100x50	1,5	30	15,20
4556	18	100x50	1	20	17,10
4563	20	100x50	1	20	19,00

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150

IZOLACIJSKE FASADNE PLOŠČE

STIROCOKL fasadne plošče



$\lambda=0,037 \text{ W/mK}$



EPS plošče za izolacijo podzidka fasade - "cokla"

- standard SIST EN 13163, razred gorljivosti E
- ekspanzirane v orodju (kalupu)
- na obeh straneh rebrest raster $1 \times 1 \text{ cm}$ za boljši oprijem lepila in osnovnega ometa
- za toplotno izolacijo robov AB plošč, preklad in balkonov
- za izolacijo podzidka fasade nad nivojem zasutja

Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina cm	Velikost cm	Zavoj m^2	Paleta m^2	Cena EUR / m^2
3382	2	100x50	12,5	250	2,60
1609	3	100x50	8	160	3,90
1616	4	100x50	6	120	5,20
1623	5	100x50	5	100	6,50
1630	6	100x50	4	80	7,80
1647	8	100x50	3	60	10,40
1654	10	100x50	2,5	50	13,00
1661	12	100x50	2	40	15,60
3597	14	100x50	1,5	30	18,20
3436	16	100x50	1,5	30	20,80
5232	18	100x50	1	20	23,40
3825	20	100x50	1	20	26,00

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P4-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2

TERMODUR fasadne plošče



$\lambda=0,035 \text{ W/mK}$



EPS plošče za izolacijo zasutih, vkopanih sten

- tlačna trdnost 150 kPa
- standard SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC, razred gorljivosti E
- za toplotno izoliranje na mestih s povišano vlago in povišanimi tlačnimi obremenitvami
- plošče s preklpom in drenažnimi utori

Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina cm	Velikost cm	Zavoj m^2	Paleta m^2	Cena EUR / m^2
4297	3	125x60	12	120	4,50
4303	4	125x60	9	90	6,00
4310	5	125x60	7,5	75	7,50
4327	6	125x60	6	60	9,00
4334	8	125x60	4,5	45	12,00
4341	10	125x60	3,75	37,5	15,00
4358	12	125x60	3	30	18,00

EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-CS(10)200-TR200-BS250-DLT(1)5-DS(N)5-DS(70,-)3-WL(T)1-WD(V)10

FRONTROCK MAX E fasadne plošče



$\lambda=0,036 \text{ W/mK}$



Frontrock Max E, $\lambda=0,036 \text{ W/mK}$

- fasadne izolacijske plošče dvoslojne gostote za uporabo v sistemih kontaktnih fasad. Primerne so za tankoslojne in debeloslojne zaključne omete. Dvoslojna gostota strukture zagotavlja izvrstne karakteristike absorpcije hrupa in vibracij ter 15% boljšo toplotno izolativnost

Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina cm	Velikost cm	Zavoj m^2	Paleta m^2	Cena EUR / m^2
5492	6	100x60	2,4	48	7,50
5508	7	100x60	1,8	39,6	8,75
4228	8	100x60	1,8	36	10,00
4235	10	100x60	1,2	28,8	12,50
4242	12	100x60	1,2	24	15,00
4143	14	100x60	1,2	19,2	17,50
4426	16	100x60	1,2	16,8	20,00
5515	18	100x60	1,2	14,4	22,50
5522	20	100x60	1,2	14,4	25,00

FASROCK fasadne plošče



$\lambda=0,039 \text{ W/mK}$



Fasrock, $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$

- fasadne izolacijske plošče monolitne strukture, namenjene za zaključke ob okenskih in vratnih odprtinah oz. za oblikovanje poudarjenih okenskih ali vogalnih špalet. Primerne tudi za sanacije fasad. Pritrjevanje z lepljenjem in mehanskimi pritrdili

Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina cm	Velikost cm	Zavoj m^2	Paleta m^2	Cena EUR / m^2
5539	2	100x60	1,8	36	2,68
5546	3	100x60	1,2	28,8	4,01
5553	4	100x60	1,2	24	5,25
5560	5	100x60	1,2	19,2	6,57

FASROCK fasadne lamele



$\lambda=0,042 \text{ W/mK}$



Fasadna izolacijska lamela za tankoslojne izolacijske fasadne sisteme

- Proizvod ima strukturo vlaken pravokotno na ravnino plošče, kar mu daje visoko razplasnjo trdnost in omogoča vgradnjo brez mehanskih pritrdil do višine 20 m
- primerno tudi za uporabo na ukrivljenih površinah
- razred gorljivosti po SIST EN 13501-1: A1

Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina cm	Velikost cm	Zavoj m^2	Paleta m^2	Cena EUR / m^2
5423	3	120x20	3,84	115,20	5,12
5430	4	120x20	2,88	86,40	6,83
5447	5	120x20	1,92	69,12	7,65
5454	6	120x20	1,92	57,60	8,44
5461	7	120x20	1,92	57,60	9,65
4259	8	120x20	1,44	43,20	10,75
4266	10	120x20	0,96	34,56	13,06
4273	12	120x20	0,96	28,80	15,27
4280	14	120x20	0,96	23,04	17,79
4433	16	120x20	0,96	20,16	20,69
5478	18	120x20	0,96	17,28	23,54
5485	20	120x20	0,96	17,28	26,28

Neokombi



Lahke gradbene plošče z jedrom Neopor®

- gradbena plošča z jedrom iz Neopor®-a in dveh plastih lesno-cementne volne
- za toplotno izolacijo podov, stropov, sten in fasad



Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina cm	Velikost cm	Paleta m ²	Cena EUR / m ²
4570	2,5	200x50	80	9,00
4587	3,5	200x50	60	10,10
4594	5	200x50	40	11,90
4600	7,5	200x50	28	14,10
4617	10	200x50	20	15,70
4624	12,5	200x50	16	17,30
4631	15	200x50	14	18,90

WW-C/3 EPS EN 13168-L1-W1-T1-S2-P1-BS600-CS(10)70-TR40-Cl3

Kombi S



Lahke gradbene plošče z jedrom iz EPS

- gradbena plošča z jedrom iz stiropora in dveh plastih lesno-cementne volne
- za toplotno izolacijo podov, stropov, sten in fasad



Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina cm	Velikost cm	Paleta m ²	Cena EUR / m ²
4648	2,5	200x50	80	8,80
4655	3,5	200x50	60	9,70
4662	5	200x50	40	11,30
4679	7,5	200x50	28	13,20
4686	10	200x50	20	14,50
4693	12,5	200x50	16	15,70
4709	15	200x50	14	17,00

WW-C/3 EPS EN 13168-L1-W1-T1-S2-P1-BS600-CS(10)70-TR40-Cl3

Kombi T



Lahke gradbene plošče z jedrom iz kamene volne

- gradb. plošča iz kamene volne in dveh plastih lesno-cementne volne
- za toplotno in zvočno izolacijo podov, stropov, sten in fasad



Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina cm	Velikost cm	Paleta m ²	Cena EUR / m ²
4716	5	200x50	40	13,20
4723	7,5	200x50	28	17,70
4730	10	200x50	20	21,30
4747	12,5	200x50	16	23,30
4754	15	200x50	14	25,30

WW-C/3 EPS EN 13168-L1-W1-T1-S2-P1-BS600-CS(10)70-TR40-Cl3

Termolit



Lahke gradbene plošče iz mineralizirane lesne volne

- plošča iz lesne volne, cementa in dodatkov
- za toplotno in zvočno izolacijo podov, stropov in sten
- za protipožarno zaščito konstrukcij



Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina cm	Velikost cm	Paleta m ²	Cena EUR / m ²
4761	2,5	200x50	80	5,60
4778	3,5	200x50	60	6,50
4785	5	200x50	40	7,90

WW-C/3 EPS EN 13168-L1-W1-T1-S2-P1-BS600-CS(10)70-TR40-Cl3

DEMIT® armirna mreža




Steklena mrežica za armiranje osnovnega sloja

- plastificirana steklena mreža
- izdelano v skladu z ETAG 004

Kontrolna št. GS1 383004642...	Vrsta embalaže	Pakiranje m ²	Paleta m ²	Poraba tm / m ²	Cena EUR / m ²
1777	rola	50	1500	1,1	0,75



Armirna mreža bela



Steklena mrežica za armiranje osnovnega sloja

- plastificirana steklena mreža
- nemško tehnično soglasje Z-33.47-880
- izdelano v skladu z ETAG 004

Kontrolna št. GS1 383004642...	Širina cm	Pakiranje m ²	Poraba tm / m ²	Cena EUR / m ²
2460	100	50	1,1	0,95
2477	260	338	1,1	0,95

DEMIT® vogalniki



Plastični vogalnik z mrežico

- za utrjevanje vogalov in zidnih odprtin na fasadi

Kontrolna št. GS1 383004642...	Preklop cm	Dolžina m	Zavitek kos	Cena EUR / tm
2125	8/12	2,5	40	0,71
2149	20/20	2,5	25	0,89

Prilagodljivi vogalniki




Armirna mrežica s PVC trakom

- za izvedbo vogalov, ki niso pravokotni

Kontrolna št. GS1 383004642...	Rola m	Cena EUR / tm
2156	50	1,50

Odkapni profili



Plastični profil z mrežico

- za izvedbo spodnjih robov z odkapom

Kontrolna št. GS1 383004642...	Dolžina m	Zavitek kos	Cena EUR / tm
2163	2,5	20	2,00

DEMIT® okenski PVC profili



Plastični profil

- za izvedbo stika okenskega okvirja in fasade

Kontrolna št. GS1 383004642...	Dolžina m	Pakiranje m	Cena EUR / tm
2170	1,4	25	1,80
2187	2,4	25	1,80

DEMIT® diletacijski profili



Profil z vložkom iz trajno

elastične gume in armirno mrežo

- za izvedbo širših dilatacij
- v ravnini tip E
- v kotih tip V

Kontrolna št. GS1 383004642...	Tip	Širina dilatacije mm	Dolžine	Cena EUR / tm
2194	E	5 do 30	2,5	7,80
2200	V	5 do 30	2,5	7,50

DEMIT® U profil letve



Alkalno odporen kovinski profil

- za izvedbo zaključka fasade ob podstavku (coklu)
- dodatna mehanska zaščita

Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina cm	Dolžina m	Cena EUR / tm
1982	4	2,5	1,55
1999	5	2,5	1,70
2002	6	2,5	1,85
2019	8	2,5	2,20
2026	10	2,5	3,20
2033	12	2,5	4,00
2040	14	2,5	4,50
3993	16	2,5	6,00
5577	18	2,5	6,50
5584	20	2,5	7,50

DEMIT® montažni set



Pritrdilni material z
distančniki in veznimi elementi
za U profil letve

Kontrolna št. GS1 383004642...	Vsebina	Cena EUR / kos
5409	75 vijakov 6x60 mm z vložki, 10 veznih elementov, 50 distančnikov 3 mm	25,00
2095	Vijak za U profil letev	0,28
2101	Distančnik za U profil letev	0,24
2118	Povezava za U profil letev	0,22

PVC pritrdilo



Plastično pritrdilo za stiroporne plošče

- sestavljeno iz plastičnega vložka s kapo in plastičnega žeblija
- za dodatno pritrjevanje fasade DEMIT® na slabo oprijemljivih podlagah
- za dodatno pritrjevanje fasade DEMIT® pri višinah nad 8 m

Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina izolacije cm	Dolžina mm	Premer vrtine mm	Cena EUR / Kos
2217	4 - 6	100	10	0,13
2224	6 - 9	120	10	0,15
2231	8 - 10	140	10	0,16
2255	10 - 12	160	10	0,17
2262	12 - 14	180	10	0,18

PSK pritrdilo



Pritrdilno sidro za pritrjevanje vseh vrst izolacijskih plošč

- sestavljeno iz plastičnega vložka in kovinskega žeblija s PVC kapo
- za dodatno pritrjevanje izolacijskih plošč v sistemih tankoslojnih fasad

Kontrolna št. GS1 383004642...	Koda	Debelina izolacije cm	Dolžina mm	Premer vrtine mm	Cena EUR / kos
5720	PSK 100	3 - 5	100	8	0,26
5737	PSK 120	5 - 7	120	8	0,30
3818	PSK 140	7 - 9	140	8	0,31
5744	PSK 160	9 - 11	160	8	0,33
5751	PSK 180	11 - 13	180	8	0,35
2279	PSK 200	12 - 15	200	8	0,38
3368	PSK 220	14 - 17	220	8	0,42
3474	PSK 260	16 - 20	260	8	0,46
4129	PSK 300	20 - 24	300	8	0,58

Udarni vijak



Kovinsko pritrdilo za stiroporne plošče

- sestavljeno iz plastičnega vložka, nerj. ploščice in kovinskega žeblija
- za dodatno pritrjevanje fasade DEMIT® na slabo oprijemljivih podlagah
- za dodatno pritrjevanje fasade DEMIT® pri višinah nad 8 m

Kontrolna št. GS1 383004642...	Debelina izolacije cm	Dolžina mm	Cena EUR / kos
2316	4 - 5	100	0,20
2323	5 - 6	120	0,23
2330	6 - 8	140	0,24
2347	8 - 10	160	0,25
2354	10 - 12	180	0,27
2378	12 - 14	200	0,29

Pritrdilo z vijakom



Pritrdilno sidro za pritrjevanje izolacijskih plošč na lesene podlage

- sestavljeno iz plastičnega tulca in samoreznega vijaka
- za dodatno pritrjevanje v sistemih lesenih montažnih objektov

Kontrolna št. GS1 383004642...	Koda	Debelina izolacije cm	Karton / kos	Cena EUR / kos
	PZV 35/60	50 - 70	400	0,22
	PZV 60/60	70 - 100	400	0,25
	PZV 90/60	110 - 140	400	0,29
	PZV 120/60	140-160	300	0,32
	PZV 150/60	170-210	300	0,35
	PZV 200/60	220-310	200	0,38

PS pritrdila za kombi plošče



Pritrdila za lahke gradbene plošče

- iz plastičnega vložka, cinkane vijakačnega žeblija in cinkane ploščice
- za pritrjevanje plošč KOMBI S oz. KOMBI T in cinkane mrežice v sistemu debeloslojne fasade

Kontrolna št. GS1 383004642...	Koda	Debelina izolacije cm	Karton / kos	Cena EUR / kos
5324	PS 100	2 - 4	400	0,21
5331	PS 120	3,5 - 6	400	0,22
5348	PS 140	6 - 8	400	0,24
5355	PS 160	9 - 1	400	0,25
5362	PS 190	11 - 13	400	0,29

SPK sidra



Sidra za pribetoniranje lahkih gradbenih plošč

- iz nerjavne pločevine (v enem kosu)
- za pritrjevanje plošč KOMBI S in KOMBI T po sistemu "izgubljeni opaž"

Kontrolna št. GS1 383004642...	Koda	Debelina izolacije cm	Karton / kos	Cena EUR / kos
5379	SPK 90	5 - 6	500	0,22
5386	SPK 110	7 - 9	500	0,23
5393	SPK 140	10 - 12	500	0,24

PŽ plastični žebelj



Pritrdilo za pritrjevanje KOMBI plošč ali drugih toplotno izolacijskih plošč

- plastični žebelj vstavimo v vrtino in ga zabije v nosilno podlago

Kontrolna št. GS1 383004642...	Koda	Debelina izolacije cm	Premer vrtnice mm	Cena EUR / kos
5775	PŽ 80	5 - 6	8	0,07
5782	PŽ 110	7 - 8	10	0,08
5799	PŽ 125	9 - 10	10	0,09
5805	PŽ 150	10 - 12	10	0,10

Helix vijako sidro



Plastično pritrdilo za pritrjevanje plošč iz stiropora in mineralne volne

- za debeline izolacijskih plošč od 10 do 20 cm
- za vse vrste podlag - beton, opeka, plinobeton...
- enostavno za pritrjevanje s specialnimi orodji

Kontrolna št. GS1 383004642...		Pakiranje / karton	Cena EUR / kos
5195	D 8-FV 125	150	0,53
5201	D 8-FV 155	150	0,60
5218	D 8-FV 215	100	1,05
	D 8-SW 1 montažno orodje*	1	192,41
	D 8-SW 2 montažno orodje**	1	246,90
5225	D 8-FV VS EPS-čep	600/2400**	7,47
	Nadomestni bit	5	88,32
	Nadomestni distančniki	1*	18,08
	Kontrolni kaliber	1*	94,03

IZDELAVA BARVNE ŠTUDIJE



Na spletni strani www.demit.si najdete gumb **BARVNA ŠTUDIJA FASADE** pod katerim si lahko ogledate našo ponudbo barv in barvnih odtenkov in si obarvate svojo hiško ali pa naročite izdelavo barvne študije ali svetovanje

Izdelava **BARVNE ŠTUDIJE** stane 48 EUR, ki pa vam jih v primeru nakupa fasade **DEMIT®** v vrednosti nad 1500 EUR v celoti povrnemo.

Za svetovanje oz. za pomoč strokovnjaka pri izbiri ustreznih barv za vašo hišo se za termin in ceno dogovorite sami direktno s strokovnjakom preko e-pošte.

Fasadni profili iz stiropora z osnovnim nanosom ometa



Profili omogočajo izvedbo kapnih napuščev, vencev na fasadi (meje med etažami), okrasnih okvirjev okoli oken in detajlov na vogalih brez toplotnih mostov. Rezani so iz stiropora EPS 100. Površina, ki bo izpostavljena vremenskim vplivom, je že utrjena z osnovnim nanosom. Profile se lepi na podlago ali toplotno izolacijo z lepilno malto in barva s fasadno barvo. Poleg standardnih oblik, navedenih v tabeli, izdelamo tudi profile po naročilu. Standardne dolžine so 1 m, 1,25 m in 2 m.

Vsi dekorativni profili in elementi se izdelujejo po naročilu!

Dodatno

Izdelek / storitev	Količina	Cena EUR
Izdelava vzorca zaključnega ometa na stiropor 20x20 cm		4,00
Barvna kartica Demit	1 kos	9,00
Rondele iz belega stiropora	100 kosov	7,00
Rondele iz sivega stiropora	100 kosov	8,00
Plastično rezkalo	5 kosov	35,00
Fasadne zastirne zavese Demit	200 m ²	135,00
Delovne hlače Demit	1 kos	12,00
Paleta	1 kos	8,00
Pavšalna cena prevoza za eno paleto		30,00
Dodatek za prevoz s hladilnikom		50,00
Dodatek za prevoz z vozilom z dvigalom Hiab		50,00



SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

SPLOŠNO

Pogoji poslovanja, navedeni v nadaljevanju, veljajo za vsa naročila in prihodnje dobave za vse kupce in poslovne partnerje, četudi to na prodajnih dokumentih ni posebej navedeno.

Nakupni pogoji, ki jih je kupec določil brez soglasja prodajalca, niso zavezujoči, čeprav so navedeni ob naročilu. Kakršnekoli spremembe splošnih pogojev so možne le s pisnim soglasjem prodajalca.

V ceniku navedeni tehnični podatki so informativne narave, zato jih je potrebno pred naročilom preveriti. Pridržujemo si tudi pravico do sprememb izdelkov zaradi tehničnih izboljšav in razvoja.

CENE

Cene izdelkov v ceniku so v EUR in ne vključujejo davka na dodano vrednost.

Davek na dodano vrednost bo obračunan na neto vrednost računa po veljavni stopnji na dan izdaje računa.

Cene so veljavne s pariteto EXW (skladišče prodajalca v Laškem), naloženo na prevozno sredstvo.

VELJAVNOST CEN

Cene veljajo od datuma veljavnosti, navedenega v ceniku, do preklica oziroma do izdaje novega cenika.

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez vnaprejšnje najave.

V primeru predplačila po predračunu jamčimo cene do dobave plačanega blaga.

Veljavnost cenika lahko preverite na spletni strani www.demit.si.

PLAČILNI POGOJI

Naročeno blago je potrebno plačati pred odpremo, za kar priznamo popust na neto vrednost kupčevega naročila, ali v pogodbeno dogovorjenem roku ob ustreznem zavarovanju plačila. Za nestandardno blago je predplačilo pogoj za izvedbo naročila. Plačila se izvedejo na transakcijski račun SI56 0600 0094 4610 937 pri Banki Celje.

LASTNINSKA PRAVICA

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu do popolnega plačila računa in morebitnih zamudnih obresti, izhajajočih iz morebitnega nepravčasnega plačila blaga. Blago, na katerem ima prodajalec lastninsko pravico, mora kupec pravilno skladiščiti in ga primerno zavarovati pred neugodnimi vremenskimi vplivi, požarom, krajo itd.

V slučaju uvedbe stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali likvidacije pri kupcu ima prodajalec lastninsko pravico nad kupčevim premoženjem v višini neplačanih računov za dobavljeno blago in morebitnih zamudnih obresti. Če je plačilo dobavljenega blaga zavarovano z menico, preneha lastninska pravica prodajalca šele po uspešnem unovčenju menice.

DOBAVE

Dobave standardnega blaga se vršijo s pariteto EXW (skladišče prodajalca v Laškem), naloženo na transportno sredstvo kupca.

Prodajalec lahko na pisno zahtevo in po navodilih kupca naroči prevoz naročenega blaga na račun in tveganje kupca.

Za enkratno naročilo najmanj 150 m² sistema Fasade DEMIT dostavimo blago brezplačno do kupca v Sloveniji. Prav tako je brezplačna dostava tudi za zbirna naročila polnih kamionov.

DOBAVNI ROKI

Dobavni rok za standardne proizvode in zalogi je tri do pet delovnih dni od potrditve naročila. Za izdelke po naročilu se dogovori dobavni rok ob naročilu.

V primeru višje sile (požar, naravne nesreče, eksplozija, vojna, stavka itd.) ali nepredvidljivih okoliščin (večje okvare, nezmožnost nabave surovin itd.) lahko prodajalec ali kupec odstopita od naročila brez odškodnine ali pa se dogovorita za nove pogoje dobave.

EMBALAŽA

Embaliranje po internih standardih prodajalca je vključeno v ceno izdelka, posebne zahteve glede embalaranja pa so strošek kupca.

Če je blago pakirano na evro palete, se te zamenjajo ali zaračunajo. Kupec lahko palete vrne v roku 30 dni od dneva dobave blaga, prodajalec pa mu izstavi dobropis.

Odstranjevanje embalaže s skladišča oz. gradbišča po uporabi ni strošek prodajalca. Družba Demit je svoje obveznosti glede ravnanja z embalažo in odpadno embalažo skladno s 26. členom Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo prenesla na družbo Gorenje Surovina d.o.o.

REKLAMACIJE

V primeru količinske reklamacije ali vidnih zunanjih poškodb je kupec dolžan prodajalca obvestiti najkasneje v osmih (8) dneh od dneva prevzema blaga in obvestilu priložiti odpremico in komisijški zapisnik, potrjen s strani prevoznika.

Če je prevoznika najel kupec, je primopredajno mesto v skladišču prodajalca in kasnejše količinske reklamacije niso možne.

V primeru skritih napak se kupec zavezuje prodajalca obvestiti takoj po odkritju, sicer izgubi vse pravice iz tega naslova. Za skrite napake ima kupec pravico do reklamacije v roku šest (6) mesecev od dneva dobave. Reklamaciji mora priložiti odpremico, račun, kontrolne liste in natančen opis napake ter prodajalcu omogočiti ogled reklamiranega blaga.

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru upravičene reklamacije nadomestil neustrezen material z ustreznim ali zmanjšal kupnino za vrednost reklamiranega materiala. Kakršnikoli drugi zahtevki so izključeni. Reklamirani material je last prodajalca in se ne sme vgraditi ali prodati brez pisnega soglasja prodajalca, kupec pa mora z njim ravnati tako, da se ne poškoduje.

Reklamacija delne količine dobavljenega blaga kupcu ne daje pravice do zadrževanja plačila za ostali del blaga, ki ni predmet reklamacije.

Prodajalec ne odgovarja za posledice vgradnje neustrezno izbranega blaga in blaga, ki mu je potekel rok trajanja. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za reklamacije v primeru vgradnje blaga v neustreznih vremenskih pogojih ali vgradnje v nasprotju s pravili stroke in v nasprotju z navodili za vgradnjo fasade Demit. Prav tako prodajalec ne odgovarja za škodo, ki je nastala na vgrajenem materialu kot posledica nespoštovanja navodil za vzdrževanje fasade Demit.

NESTANDARDNO BLAGO

Za blago, ki ni navedeno v ceniku ali je navedeno brez cen, prodajalec izdela ponudbo, ki zajema vse pogoje dobave. Če ni na ponudbi drugače navedeno, je veljavnost ponudbe petnajst (15) dni.

OSTALA DOLOČILA

Za nepravilno skladiščen, uporabljen ali vgrajen material, v nasprotju s tehničnimi navodili proizvajalca ali pravili stroke, prodajalec ne nosi odgovornosti.

V praksi so možna manjša odstopanja barvnih odtenkov od tistih na barvni karti.

Podatki o normativni porabi materialov po kvadratnem metru fasade so zgolj informativni in so zato neobvezujoči.

Brez pisnega soglasja prodajalca vračilo blaga ni možno.

Vse spore bosta prodajalec in kupec reševala sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, pa je za rešitev spora pristojno sodišče v Celju.

NAROČANJE BLAGA

Naročila sprejemamo v pisni obliki oz. z naročilnico. Ob naročilu je treba upoštevati pakirne enote (zavoj, vedro, vreča, paleta, itd.). Naveden mora biti želen datum dobave ter mesto in način dostave. Za ustno prejeta naročila ne prevzemamo odgovornosti za napake v dobavah.

Pri naročanju blaga se obvezno navede naziv in identifikacijska številka izdelka.

Naročila za izdelke sprejemamo v prodajni službi DEMIT d.o.o.. Če so naročila oddana do 11. ure, se obdelajo še isti dan. Naročila pošljite na telefaks +386 (0)3 73 44 550.

INFORMACIJE

Vse tehnične informacije o naših standardnih in posebnih izdelkih so na voljo na naši spletni strani: www.demit.si ali na telefonski številki 03 73 44 580. Vse potrebne informacije o prodaji v ceniku predstavljenega blaga pa dobite v prodajni službi DEMIT d.o.o. na telefonskih številkah (0)3 73 44 702 in (0)3 73 44 542. Naročila sprejemamo na telefaks številki: (0)3 73 44 550 ali na elektronski pošti: info@demit.si

Direktor družbe Demit d.o.o.
mag. Goran Čop

DEMIT® - fasadni sistemi za toplotno zaščito zgradb

DEMIT® - fasadna lepila in malte za sisteme

Timprednamazi - osnovni premazi

Timfas - fasadni ometi različnih materialov, struktur in barv

Timlux - fasadne silikatne in akrilne barve


Fasadne plošče - izolacijske plošče iz stiropora in kamene volne

Gradbene plošče - lahke gradbene plošče z različnimi jedri

Dodatni fasadni materiali - mreže, vogalniki, profili in pritrdila

Fasadni profili - okenski, kapni, robni in vogalni fasadni profili

TimCol Termoščit - toplotnoizolacijski in protikondenzacijski premaz

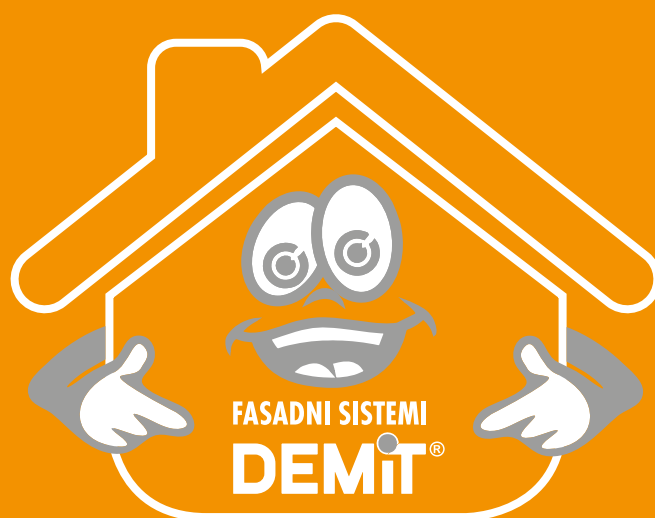

Demit d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško

Tel.: 03 73 44 500, Fax.: 03 73 44 550

info@demit.si, www.demit.si