
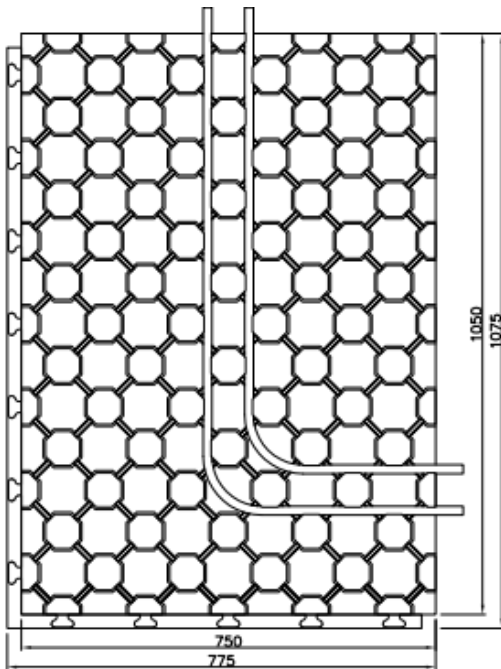
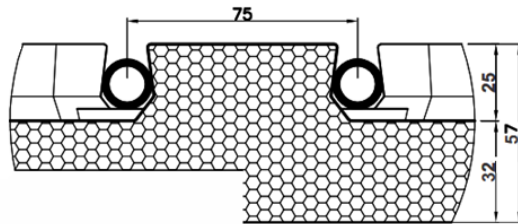


STIROTERMAL SILENT REFLECT FRAGMAT

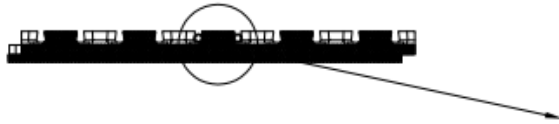

TEHNIČNI PODATKI- TECHNISCHE DATEN- TECHNICAL DATA

Premer cevi – Rohrdurchmesser – Pipe diameter:	16-20 mm
Razdalja med cevmi – Verlegeabstand – Pipe spacing:	75, 150, 225 mm
Izolacijski material – Dämmstoff – Insulation material:	EPS T1000
Oznaka – Bezeichnung – Designation:	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(1)-S(5)-P(10)-BS50-CP2-DS(N)5-DS(70,-)3-SD30
Koristna velikost – Nutzgröße – Usable size:	1050 x 750 mm
Koristna površina – Nutzoberfläche – Usable surface:	0.79 m ²
Skupna velikost – Gesamtgröße – Total size:	1075 x 775 mm
Skupna debelina – Gesamtdicke – Total tickness:	57 mm
Skupna debelina izolacije – Gesamtisolationdicke – Total insulation tickness:	32 mm
Koeficient toplotne prevodnosti – Wärmeleitfähigkeit – Thermal resistance factor:	0.036 W/mK
Toplotna upornost plošče – Wärmedurchlasswiderstand – Heat admission resistance:	0.80 m ² K/W
Dovoljena obtežba – Zulässige Druckbelastbarkeit – Acceptable load:	1000 kg/m ²
Temp. obstojnost oblike – Wärmeformbeständigkeit – Heat form resistance:	80 °C
Razred gorljivosti – Brandverhalten – Fire classification – EN 13501-1 / DIN 4102:	E/ B1
Folija (material, debelina) – Folie (Stoff, Dicke) – Foil (material, tickness):	PS 0.18 mm
Barva folije – Folienfarben – Foil colour:	srebrna- silber- silver
Pakiranje kartonska škatla [kos] – Verpackung Karton [Stück] – Packaging carton box [pcs]- 1145x795x600 mm	13 → 10.24 m ²
Pakiranje PE folija [kos] – Verpackung PE Folie [Stück] – Packaging PE foil [pcs]- 1140x 780x 450 mm	10 → 7.88 m ²

*Izdelek je v skladu z EN 131363:2013+A1:2015 in Uredbo (EU) št.305/2011.Izjava o lastnostih DoP-04-TI - 009 / 21-01.