


# Abdichtung eingegrabener Objekte gegen Grundwasser (Druck bis 100mm)

Abdichtung HI 6.1.2 APP

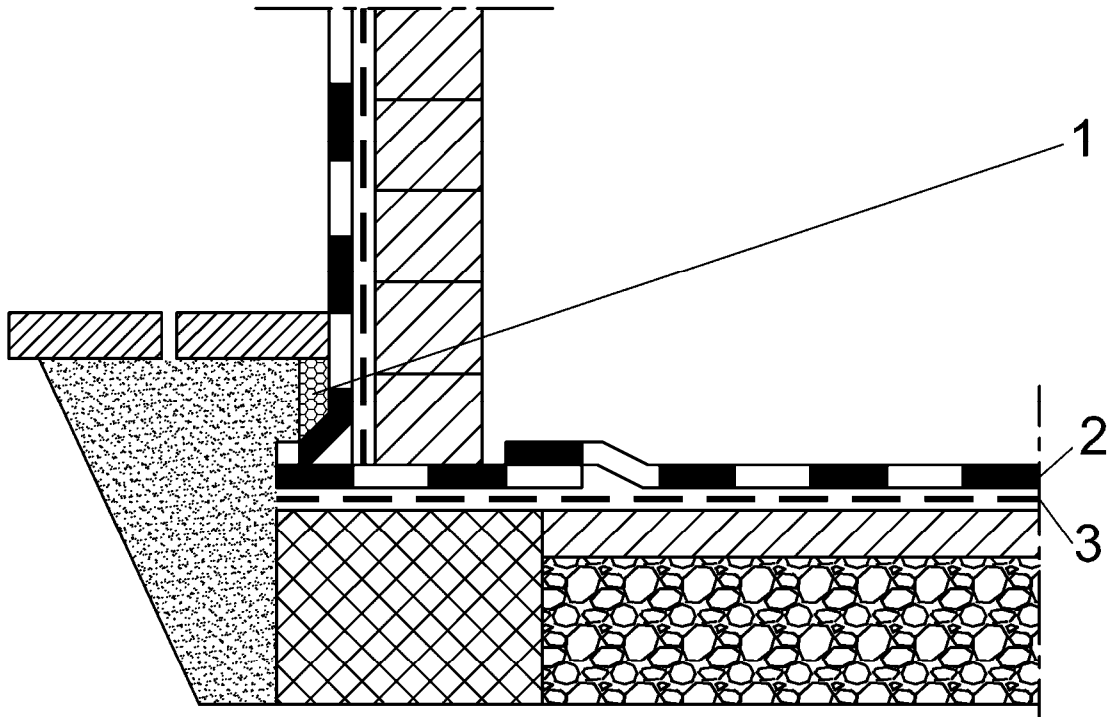

1. **TERMODUR** Wärmedämmstoffe und Schutzschicht, nach EN 13163, Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte
2. **IZOTEKT T4 plus** oder **IZOTEKT P4 plus**, Bitumenschweißbahn (PYP) \*, nach EN 13969 Typ T, im Bereich Sockel min. 30 cm über den Boden
3. **IBITOL**, Voranstrich

\* beim hohen Belastungen zweilagige