




Nicht genutztes Flachdach, Leichter Oberflächenschutz - Band REFLEX

Flachdach RS 6.2.1 SBS

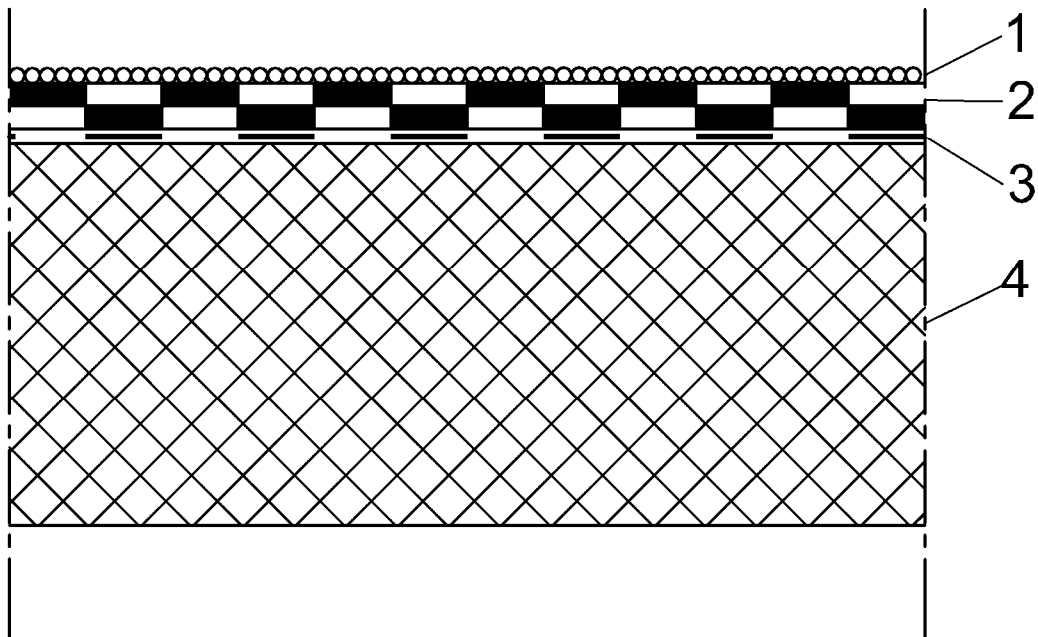

1. **IZOELAST REFLEX P4** oder **IZOELAST REFLEX P5**, Schweißbahn (PYE) vollflächig Flammverfahren (verschweißt) mit unterer Bahn, nach EN 13707 – leichter Oberflächenschutz
2. **IZOELAST T4 plus** oder **IZOELAST P4 plus**, Schweißbahn (PYE) Punkt - oder unterbrochen streifenweise aufgeklebt, nach EN 13707 – Unter und Zwischenlagen
3. **IBITOL**, Voranstrich
4. Betonkonstruktion