




Genutztes Flachdach, Plattenbelag in Kiesbett

Flachdach RS 6.3.4 SBS

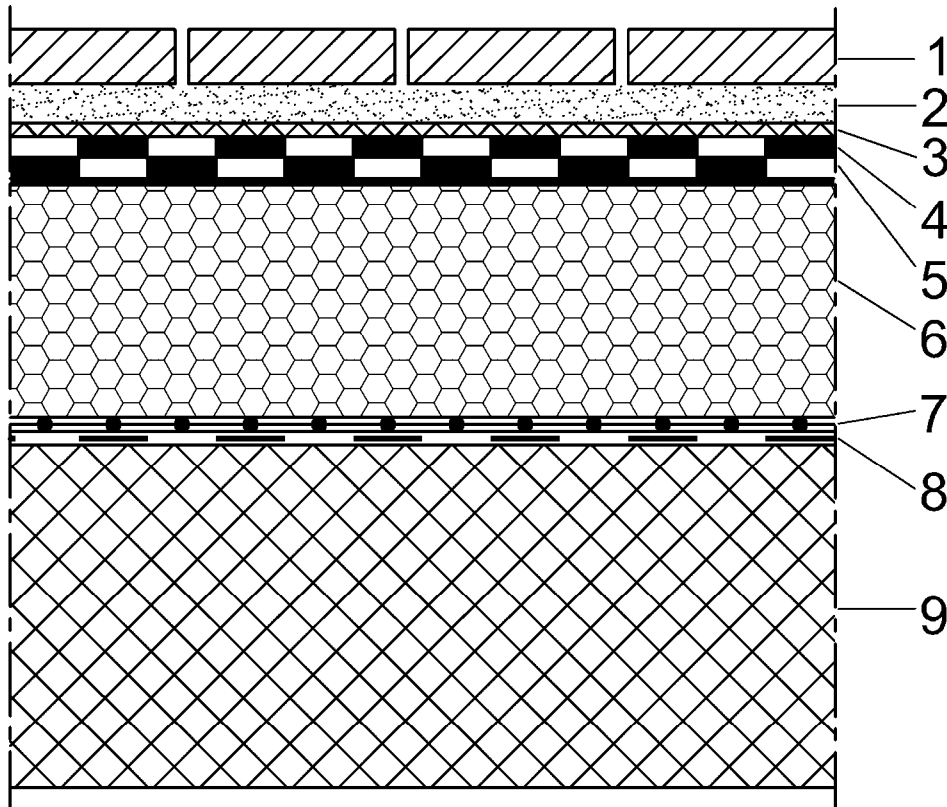

1. Betonfertigplatten
2. Splitt mit Körnung 4/8 mm und min. 30mm dick
3. Tränschicht (PE Folie oder Polyestervlies, 200 g/m²)
4. **IZOELAST P4 plus** oder **IZOELAST P5 plus**, Schweißbahn (PYE) vollflächig Flammverfahren (verschweißst) mit unterer Bahn, nach EN 13707 – Bahnen für unter schwerem Oberflächenschutz
5. **IZOELAST T4** oder **IZOELAST T4 plus**, Schweißbahn (PYE) Punkt - oder unterbrochen streifenweise aufgeklebt, nach EN 13707 – Unter und Zwischenlagen
6. **STIROTEKT L1** (**FRAGMAT EPS 100**, nach EN 13163 einsaitig Kaschierung mit Dachpappe)*
7. **BITALBIT AL V4** oder **BITALBIT SELF**, Dampfsperreband, nach EN 13970
8. **IBITOL**, Voranstrich
9. Betonkonstruktion