


**Nepohodna ravna streha,
zaščita s trakom REFLEX**

Ravna streha RS 6.2.1 APP

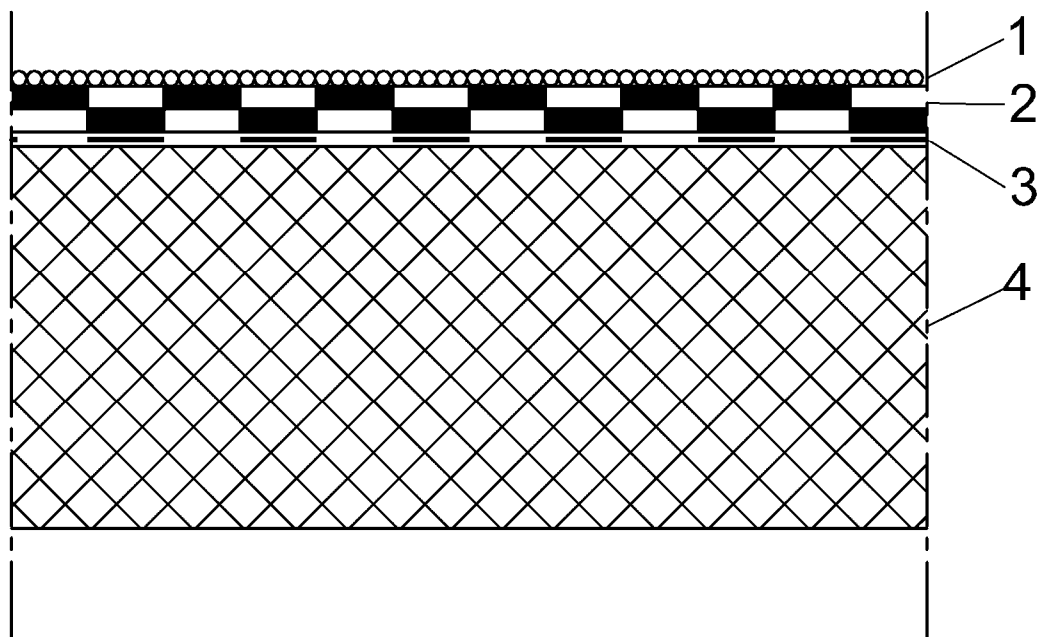

1. **IZOTEKT REFLEX P4** ali **IZOTEKT REFLEX P5**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 – zaključni sloj in SIST 1031
2. **IZOTEKT T4 PLUS**, delno (točkovno) privarjen na podlago, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
3. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
4. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)