


Nepohodna ravna streha, zaščita s trakom REFLEX

Ravna streha RS 6.2.1 SBS

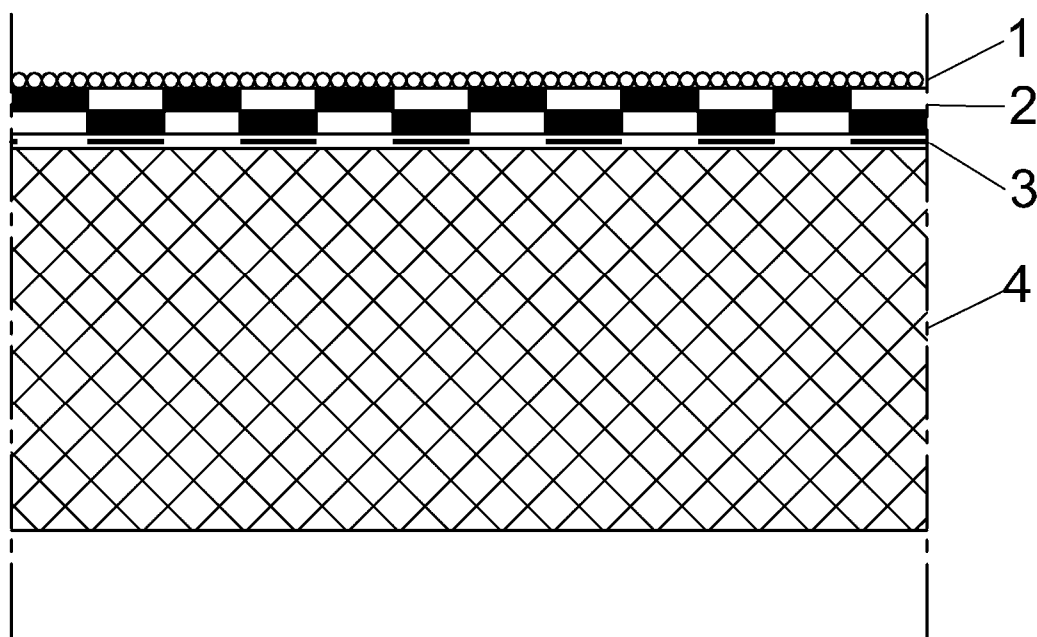

1. **IZOELAST REFLEX P4** ali **IZOELAST REFLEX P5**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 – zaključni sloj in SIST 1031
2. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST T4 PLUS**, delno (točkovno) privarjen na podlago, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
3. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
4. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)