


Povozna ravna streha z ekspandiranim polistirenom (EPS)

Ravna streha RS 6.3.14 SELF

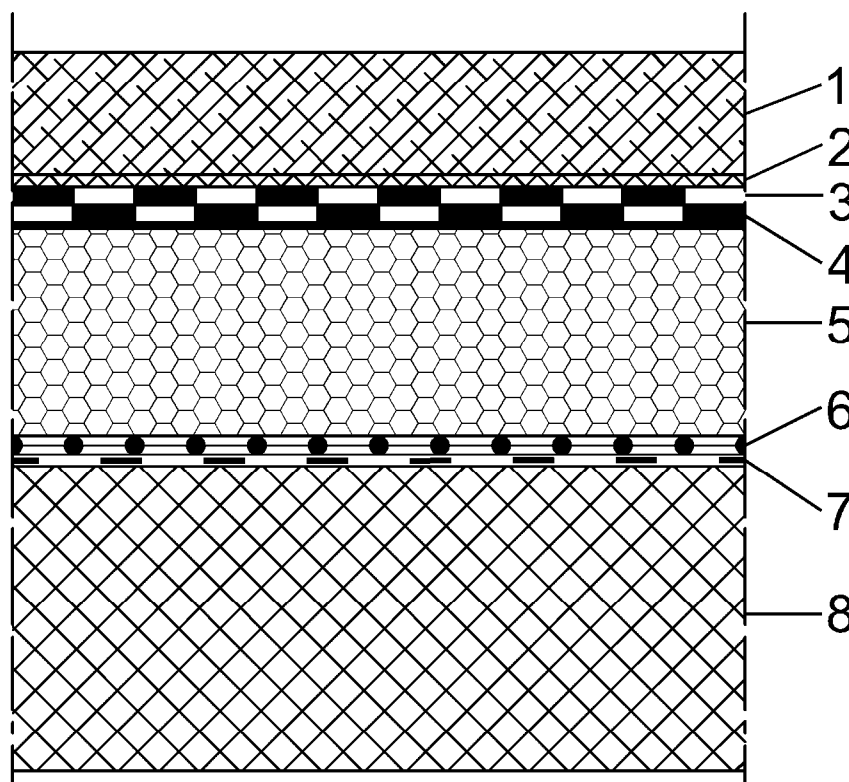

1. Povozni zaščitni betonski sloj
2. Drenažni in ločilni sloj (poliestrski filc 500 g/m²)
3. **IZOELEAST P5 PLUS**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
4. **IZOSELF T3** ali **IZOSELF P3**, samolepilni trak hladno prilepljen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 tip T in SIST 1031
5. **FRAGMAT EPS 200**, v skladu s SIST EN 13163
6. **BITALBIT SELF**, samolepilni trak hladno prilepljen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13970 in SIST 1031
7. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
8. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)