


Povozna – obrnjena - ravna streha z ekstrudiranim polistirenom (XPS)

Ravna streha RS 6.3.15 SBS

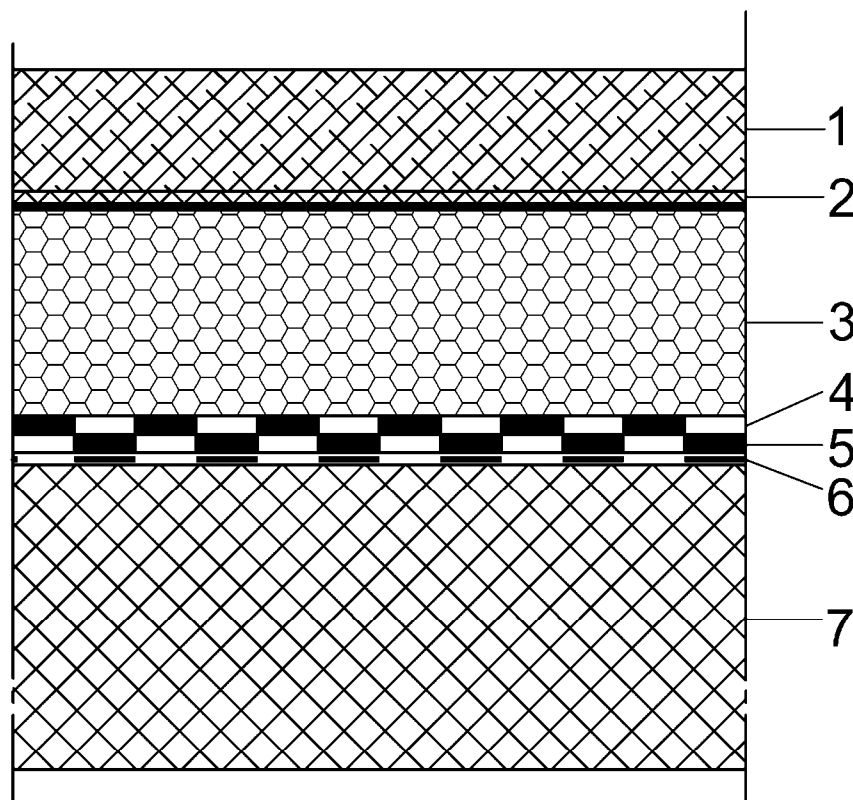

1. Povozni zaščitni betonski sloj
2. Drenažni in ločilni sloj (poliestrski filc 500 g/m²)
3. Ekstrudirani polistiren (XPS)
4. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST P5 PLUS**, varilni trak popolno privarjen na predhodni sloj, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
5. **IZOELAST P4 PLUS** ali **IZOELAST T4 PLUS**, delno (točkovno) privarjen na podlago, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031
6. **IBITOL**, hladni bitumenski premaz
7. Nosilna armiranobetonska konstrukcija v naklonu (minimalno 2%)